

ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4



Cena celkem:

4 550 Kč
(bez DPH: 3 760 Kč)

Běžná cena:

5 005 Kč

Ušetříte:

455 Kč

Kód zboží:

MBASU1010

Part No.:

90MB1DF0-M1EAY0

Záruka:

36 měs.


Stav:


Nové zboží

Popis


ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - procesory Intel 13. generace v akci


Základní deska **ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI** disponuje všemi prvky potřebnými pro provoz **procesorů Intel 12. a 13. generace**. Ty kombinuje s ověřenou odolností a **TUF komponenty vojenské kvality**. Vzniká tak špičková deska, která je vhodná pro stavbu moderních herních PC sestav. K dispozici je rovněž celá řada nástrojů, které vám umožní vyladit výkon součástek a celý systém podle vašich gamingových požadavků. Díky **vylepšenému napájení a komplexnímu chlazení** šlapou nejnovější procesory Intel v plné rychlosti a na nejvyšší frekvenci.

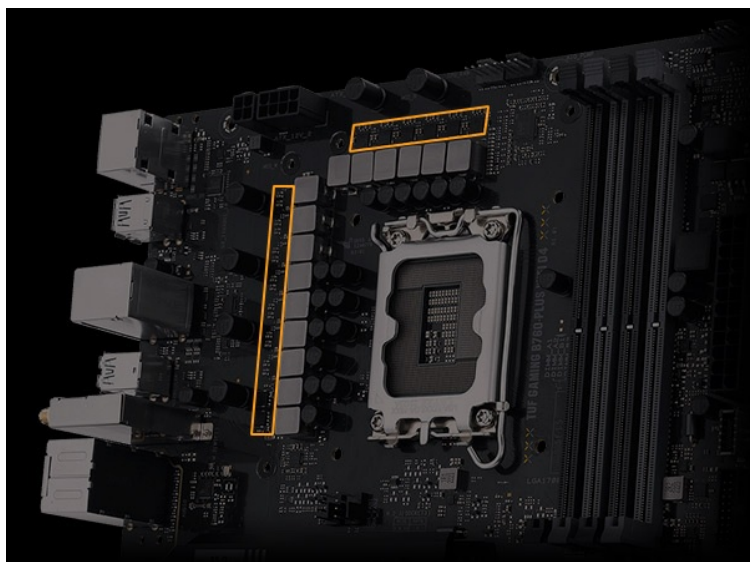

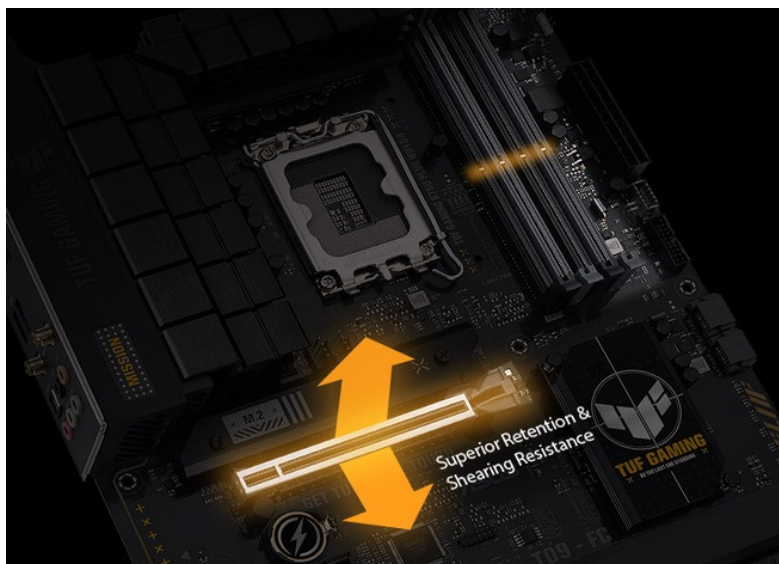

12+1fázový systém napájení DrMOS poskytuje optimální přísun energie pro stabilní výkon procesoru. **Základní deska ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI** je vybavena zvětšeným **VRM chladičem** a **chladiči na M.2 slotech**, což zajišťuje ideální teplotní balanc a efektivní odvod tepla z kritických součástek. Tento model nezapomíná ani na kvalitní on-line konektivitu. **Podporu ultra rychlého připojení** oceníte při hraní po síti. **Platforma 2.5Gb Ethernet** posune LAN a on-line gaming na vyšší úroveň a bez zpoždění. Uplatní se také při **streamování videa ve vysokém rozlišení** a přenosu souborů.

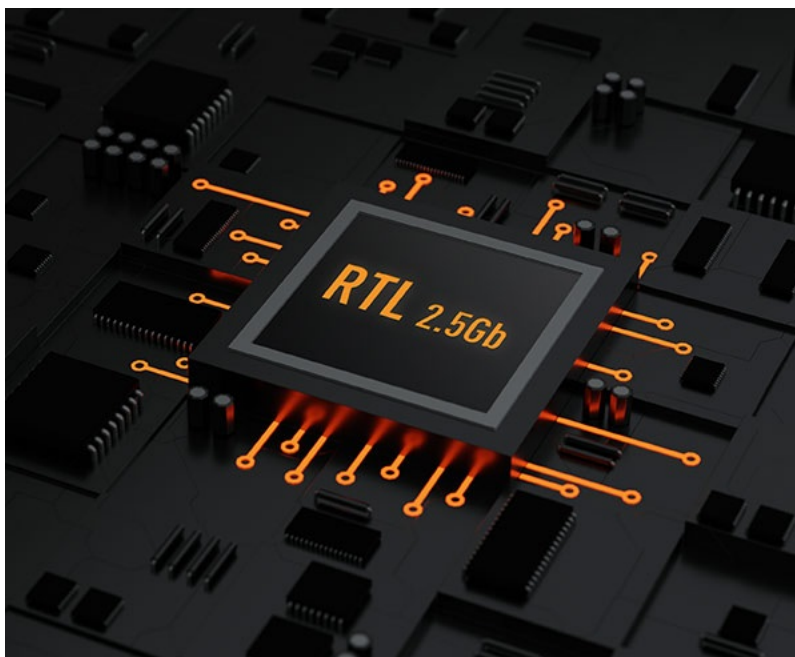

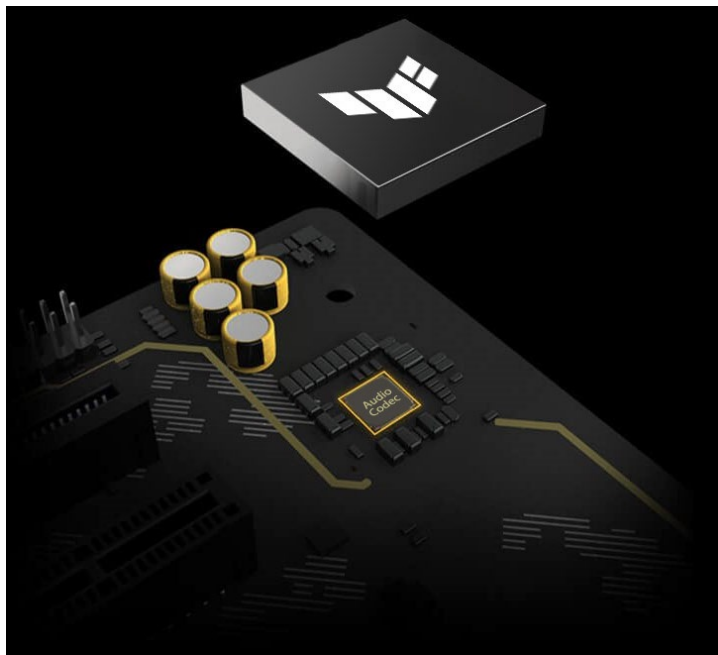

ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4× DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5066 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4000 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

- 1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu
- 1× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu
- 1× USB-C 3.2 Gen2 port dostupný přes interní USB konektor
- 5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 5× USB 2.0 port (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

- Realtek Audio Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio
- Podpora S/PDIF výstupu

LAN

- 1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič
- TUF LANGuard

WLAN/ Bluetooth

- Intel Wi-Fi 6
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
- Bluetooth 5.2

Interní konektory

- 1× 24pin hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin 12V napájecí konektor
- 1× 4pin 12V napájecí konektor
- 4× SATA 6Gb/s konektor
- 3× M.2 slot, M Key
- 1× USB-C 3.2 Gen2 konektor
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení
- 4× 4pin konektor ventilátoru skříně
- 3× konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 1× konektor Aura RGB LED pásku
- 1× konektor Clear CMOS
- 1× konektor pro sériový port
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně)
- 1× Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× USB 3.2 Gen2x2 typ C
- 1× USB 3.2 Gen2 typ A
- 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A
- 1× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 5× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup

Rozměry

- 30,5 × 24,4 cm
- ATX formát