

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

07.04.26 22:29:01

## ASROCK B760M-ITX/D4 WIFI



Cena celkem:

**3 060 Kč**  
**(bez DPH: 2 529 Kč)**

Běžná cena:

**3 366 Kč**

Ušetříte:

**306 Kč**

Kód zboží:

MBASR0064

Part No.:

B760M-ITX/D4 WIFI

Záruka:

24 měs.


Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock B760M-ITX/D4 WIFI - zefektivněte PC systém s procesory Intel

Základní deska **ASRock B760M-ITX/D4 WIFI** s robustním systémem napájení a **integrováním řešením Dr.MOS**, která je navržena pro plný výkon **procesorů 12. a 13. generace Intel**. 5+1+1fázový návrh napájení zajistí plynulý přesun energie do procesoru a umožní stabilní a dlouhotrvající výkon při práci i hraní her. **Zesílený ocelový slot na standardu PCIe 4.0** zajišťuje lepší stabilitu signálu a extra pevné ukotvení i těžkých grafických karet.

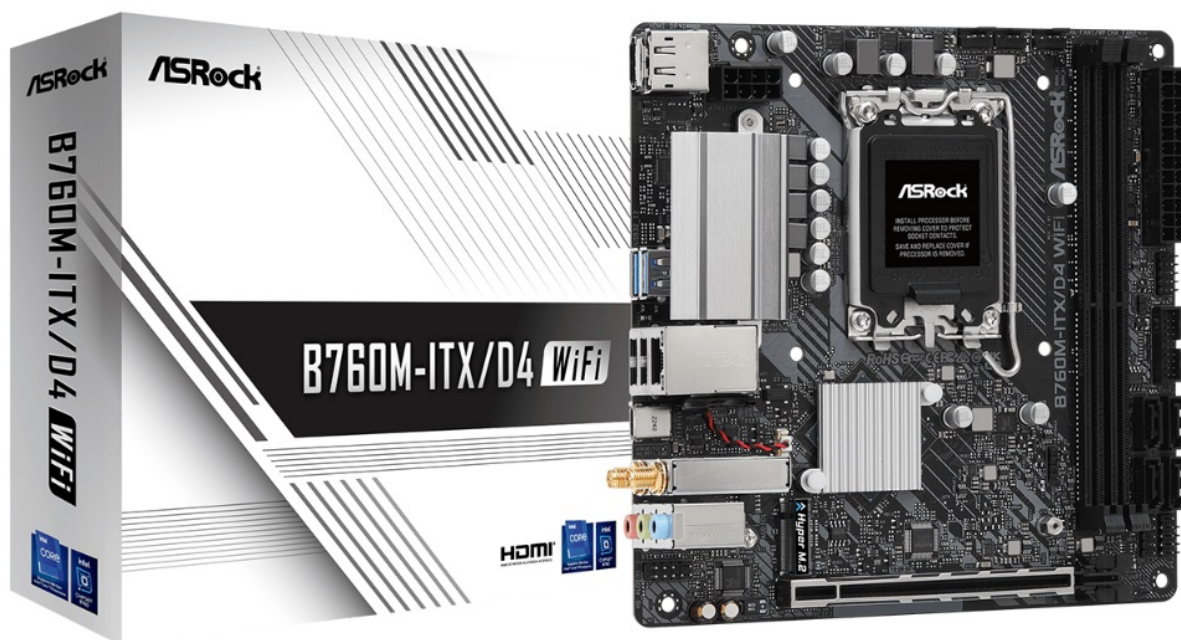

**Technologie Nahimic Audio** produkuje bohatý a detailní zvuk, ať už využíváte sluchátka, headset nebo reproduktory. Rozhraní **PCI Express 4.0 M.2 SSD** podporuje 2x vyšší rychlost oproti předchozí generaci, což zaručí bleskový přenos dat v rámci rychlých SSD jednotek.





Tento model navíc podporuje **technologii WiFi 6E** s novým pásmem spektra 6 GHz, což rozšiřuje možnosti WiFi a poskytuje lepší a rychlejší internetový provoz. Základní deska **ASRock B760M-ITX/D4 WIFI** je vybavena dvojicí slotů pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 64 GB, nechybí ani konektivita, například v podobě nejnovějšího rozhraní **USB 3.2 Gen2x2 typu C** pro rychlý přenos dat.



### ASRock B760M-ITX/D4 WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### Čipová sada

Intel B760

#### Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB  
 Podpora DDR4 až 5333+ (OC) MHz  
 Dvoukanálová architektura paměti  
 Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
 Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)  
 Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

## **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadním panelu

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth

## **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

1× M.2 slot, M Key

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× audio konektor předního panelu

## **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB-C 3.2 Gen2×2

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

## **Rozměry**

17 × 17 cm

Mini ITX formát