

UBIQUITI NEXT-GENERATION GATEWAY LITE




Cena celkem:	3 425 Kč (bez DPH: 2 831 Kč)
Běžná cena:	3 768 Kč
Ušetříte:	343 Kč
Kód zboží:	NAGUBT0005
Part No.:	UXG-Lite
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti Next-generation Gateway Lite

Kompaktní a výkonná **brána UniFi** s kompletní sadou pokročilých funkcí směrování a zabezpečení. Oproti modelu USG nabízí UXG Lite **10x vyšší výkon** směrování.

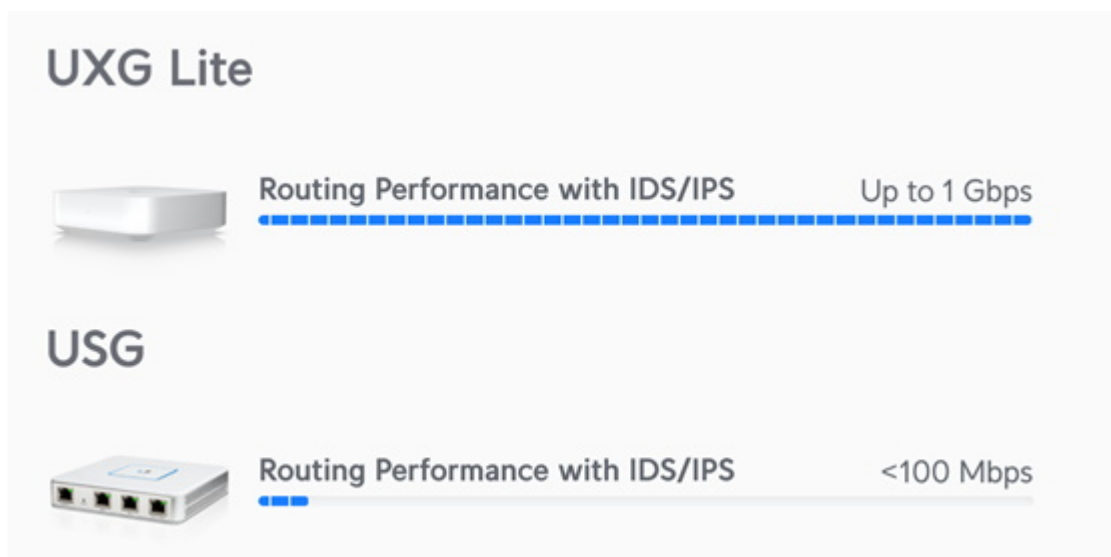

UXG Lite je vybavena **portem WAN (GbE RJ-45)** a **portem LAN (GbE RJ-45)**, které zajišťují vysokorychlostní připojení potřebné pro podporu většiny aplikací náročných na šířku pásma. Vyniká také jako kompaktní řešení zabezpečení sítě, které **nabízí kompletní sadu funkcí pro minimalizaci hrozeb**, včetně systémů detekce a prevence narušení (IDS/IPS),


filtrování obsahu a segmentace provozu na základě VLAN. Pro správu a využití všech možností nastavení je nutné UniFi routery UXG adaptovat do konzole **UniFi Cloud Key Gen2/Gen2 Plus**, **UniFi Cloud Key Enterprise** nebo do softwaru **UniFi Network Server**, který stahujete na oficiální stránkách [Ubiquiti download](#).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Funkce a výhody:

- Dual-Core ARM Cortex-A53 (1 GHz), 1 GB DDR3L RAM
- 1x port WAN (GbE RJ-45), 1x port LAN (GbE RJ-45), Bluetooth 5.1
- Kompaktní provedení & rozměry 9,8 × 9,8 × 3 cm
- USB-C napájení (DC 5 V, max. 3 A), napájecí adaptér součástí balení
- Až **desetinásobně vyšší výkon směrování oproti USG** (testováno s IPS/IDS, QoS a inteligentními frontami)
- Služba QoS s Wi-Fi přístupovými body UniFi, QoS podle aplikací, domén a zemí
- Identifikace typu aplikace a zařízení
- WireGuard, L2TP and OpenVPN server
- Správa pomocí **aplikace UniFi Network**: verze 8.0.7 nebo novější

Zařízení nepoužívá UniFi OS! Router (bezpečnostní brána) se spravuje prostřednictvím softwaru [UniFi Network Server](#) nainstalovaného na vašem počítači nebo serveru. Alternativně můžete využít **placený cloud** Official UniFi Hosting nebo konzoli **UniFi Cloud Key**.

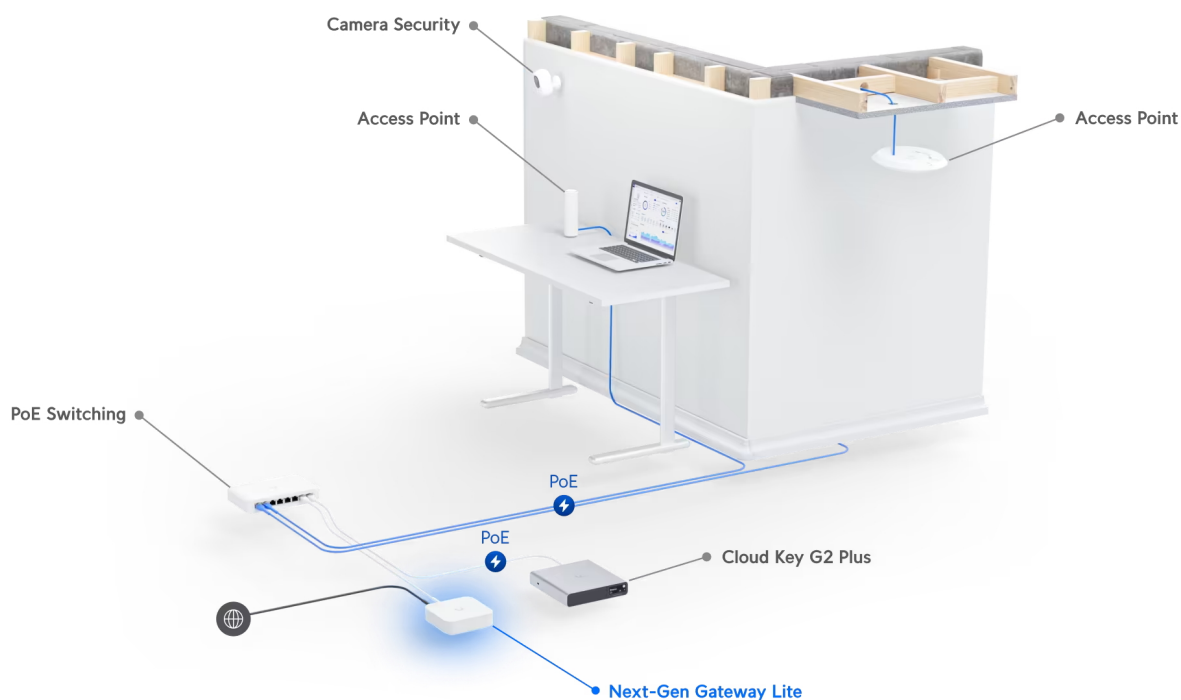

Zabezpečení nové generace:

- Pravidla brány firewall zaměřená na aplikace
- Detekce hrozeb IPS/IDS na základě signatur
- Filtrování obsahu, zemí, domén a reklam
- Segmentace provozu na základě VLAN/podsítí
- Plně stavový firewall

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 2x RJ-45, 1x USB-C (napájení)

Procesor: ARM Cortex-A53 (2jádrový, 1 GHz)

Velikost paměti: 1 GB DDR3L RAM

Podpora PoE: ne

Rozměry: 98 × 98 × 30 mm


Hmotnost: 320 g

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uxg-lite>


Compact plug-and-play design

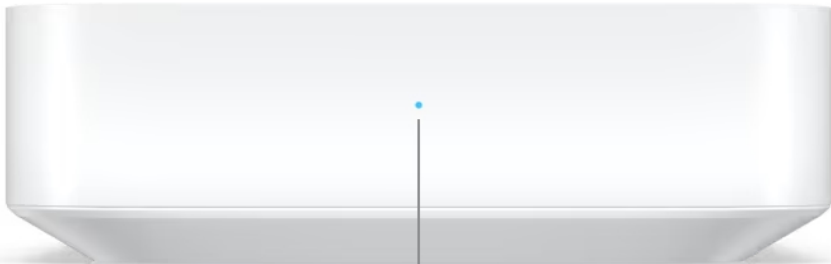

Status LED

Reset button

GbE RJ45 LAN port

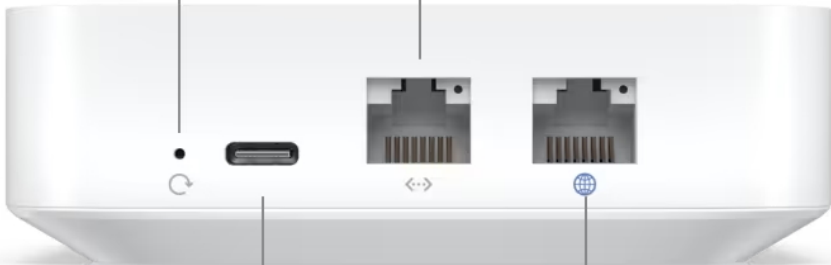

USB-C power input*

GbE RJ45 WAN port



30 mm

98 mm

98 mm