


Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

07.04.26 7:01:51

ASROCK B760M-HDV/M.2

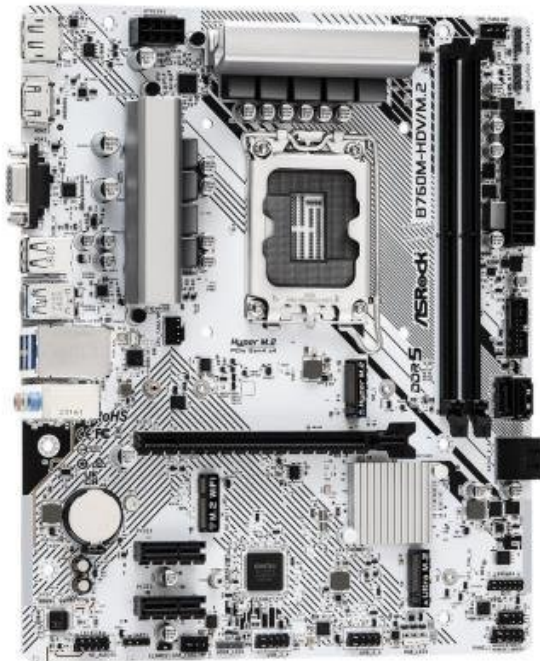

Cena celkem:

2 105 Kč

(bez DPH: 1 740 Kč)

Běžná cena:

2 316 Kč

Ušetříte:

211 Kč

Kód zboží:

MBASR0059

Part No.:

B760M-HDV/M.2

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis


ASRock B760M-HDV/M.2 - modernizujte PC systém s procesory Intel

Základní deska **ASRock B760M-HDV/M.2** s robustním systémem napájení, která je navržena pro plný výkon **procesorů 12., 13. a 14. generace Intel**. 7+1+1fázový návrh napájení zajistí plynulý přesun energie do procesoru a umožní stabilní a dlouhotrvající výkon. Rozhraní **PCI Express 4.0 M.2 SSD** podporuje 2× vyšší rychlost oproti předchozí generaci, což zaručí bleskový přenos dat v rámci rychlých SSD jednotek.



Základní deska **ASRock B760M-HDV/M.2** je vybavena **dvojití slotů pro nejnovější operační paměť typu DDR5** s maximální kapacitou 96 GB, nechybí trojice těch nejpoužívanějších grafických výstupů pro flexibilní nebo vícenásobné připojení zdroje obrazu.

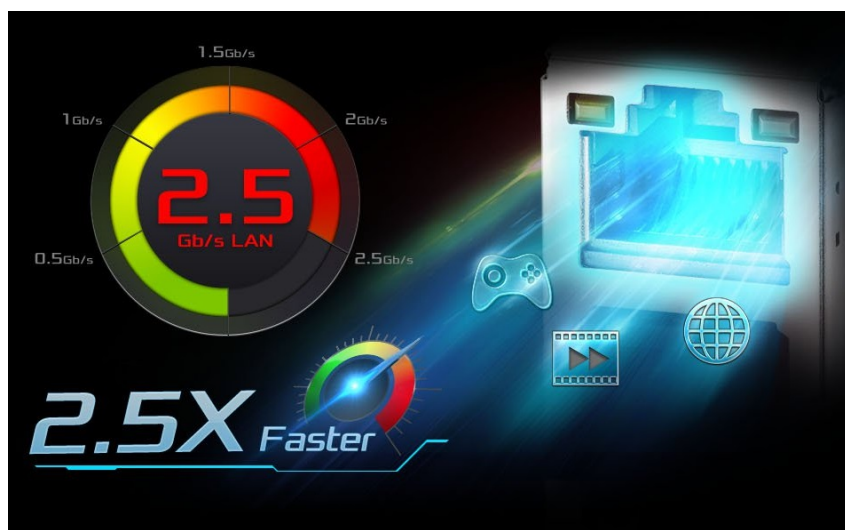

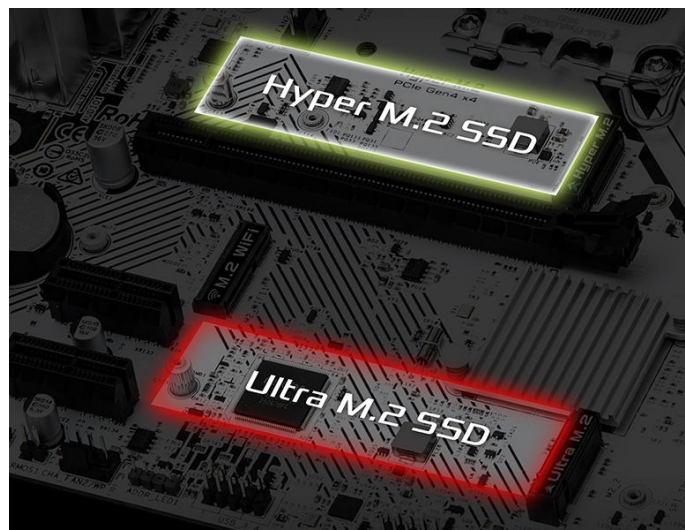

ASRock B760M-HDV/M.2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

2× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

Úložiště

Intel B760 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

USB

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x SPI TPM konektor
1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1x konektor RGB LED pásku
3x konektor adresovatelného LED pásku
1x 4pin konektor ventilátoru CPU
1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
2x 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
1x USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry

24,4 x 20,1 cm
Micro ATX formát