

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.04.26 18:13:30

ASROCK N100DC-ITX



Cena celkem:

3 390 Kč

(bez DPH: 2 802 Kč)

Běžná cena:

3 729 Kč

Ušetříte:

339 Kč

Kód zboží:

MBASR8002

Part No.:

90-MXBLM0-A0UAYZ

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis


Základní deska ASRock N100DC-ITX s procesorem Intel

Základní deska **ASRock N100DC-ITX**, která využívá plný výkon **procesoru Intel N100** a moderní mikroarchitekturu CPU Gracemont. Disponuje jedním **slotem pro operační paměť DDR4** s podporou až 32 GB, díky čemuž představuje ideální volbu pro cenově dostupný PC systém, určený **pro základní výpočty a firemní provoz**. Disponuje **dvojitými grafickými výstupy**, které zahrnují nejpoužívanější rozhraní pro připojení ke zdroji obrazu, konkrétně **HDMI a VGA**.





Mezi přednosti patří přítomnost **konektoru DC-In**, který je kompatibilní s 19V napájecími adaptéry. Není potřeba objemných napájecích zdrojů, takže deska dosahuje kompaktních rozměrů **formátu Mini-ITX**. Procesor kryje **speciálně navržený chladič**, který zajišťuje efektivní odvod tepla. Model **ASRock N100DC-ITX** se vyznačuje provedením bez ventilátoru, podporuje ultra tichý provoz a je ideální do prostředí, kde je potřeba ticho a klid.

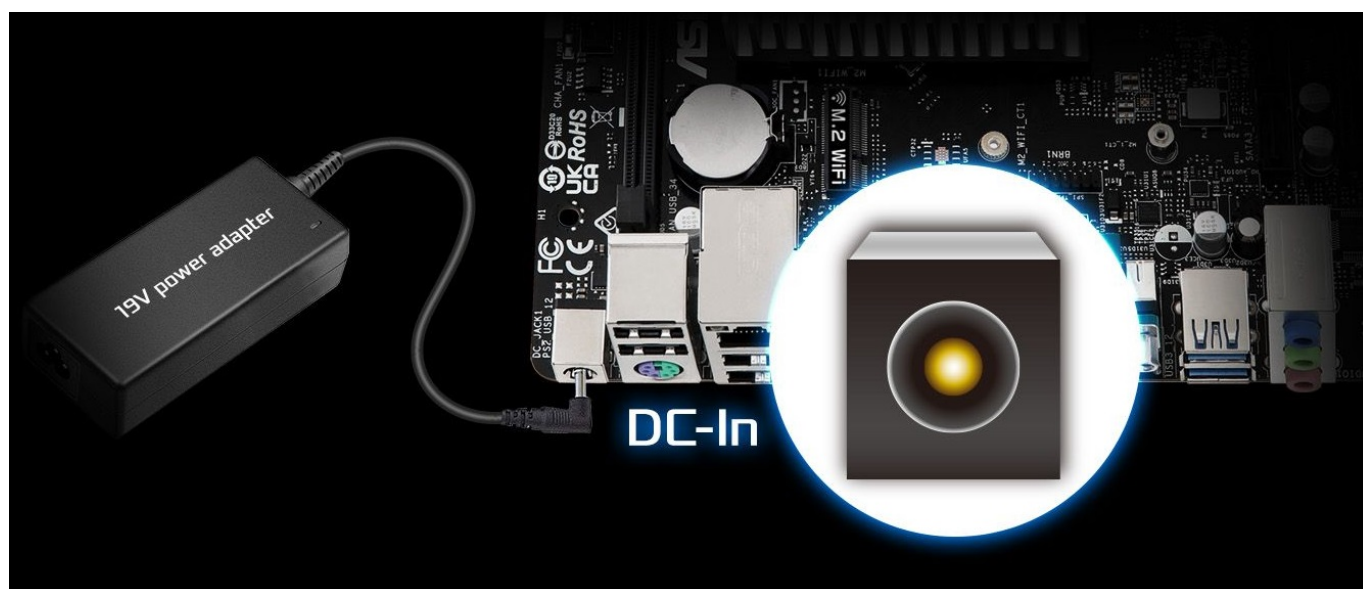

ASRock N100DC-ITX

CPU

Intel N100 (až 3,4 GHz)

Paměť

1x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB

Podpora DDR4 3200 MHz non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC UDIMM paměti, non-ECC režim

Sloty

1x PCIe 3.0 x4 slot (podporuje x2 režim)

Grafika

Integrovaná grafická karta Intel UHD

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1080 při 60 Hz

Úložiště

2x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x2 režim)

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× konektor pro tiskový port

1× SPI TPM konektor

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× audio konektor předního panelu

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

Konektory na zadním panelu

1× DC konektor (5,5 × 2,5 mm, kompatibilní s 19V napájecím adaptérem)

1× PS/2 port myši/klávesnice

1× sériový port

1× VGA

1× HDMI

4× USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× RJ-45

3× audio jack

Rozměry

170 × 170 mm

Mini-ITX formát