

## MSI PRO X870-P WIFI



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 922 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 894 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 514 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>592 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | MBMSI2205                  |
| Part No.:    | PRO X870-P WIFI            |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis


### MSI PRO X870-P WIFI - objevte moderní síťová řešení pro náročné úkoly

Základní deska MSI PRO X870-P WIFI je určena pro stavbu moderních PC systémů, které se uplatní v náročném pracovním prostředí nebo domácnosti. Modelová řada PRO se vyznačuje všestranným výkonem, který podpoří produktivitu, multitasking a vysoké pracovní nasazení. Díky své konstrukci umožní rychlou a jednoduchou instalaci komponent, zpravidla bez použití nástrojů a jednou rukou.




Představuje tak ideální volbu pro všechny PC kutily, kteří si chtějí výsledný počítač vyladit podle svého. Základní deska MSI PRO X870-P WIFI je navržena pro procesory AMD Ryzen série 7000/ 8000/ 9000. Aby i ty nejvyšší modely běžely stabilně a bez problémů, obsahuje pokročilý systém napájení s digitálními napájecími fázemi. Kombinace dvou napájecích konektorů a systému Smart Power Stage zvládne utáhnout nejvýkonnější vícejádrové procesory.



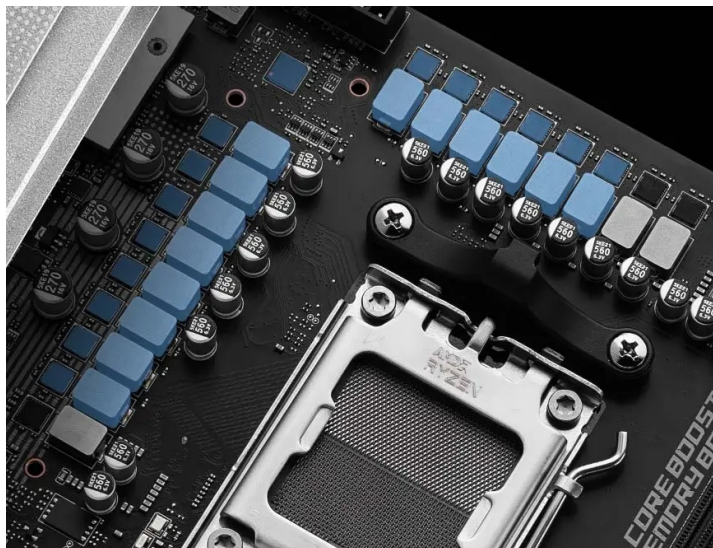

Design chlazení obsahu rozšířený chladič, který zvětšuje plochu odvodu tepla a podporuje stabilní výkon i při vysoké zátěži. Nechybí ani M.2 Shield Frozr, který optimalizuje teploty M.2 SSD jednotek a umožňuje jejich bezproblémový provoz. Základní deska MSI PRO X870-P WIFI disponuje prémiovými síťovými funkcemi. Přítomnost 5G LAN nebo standardu Wi-Fi 7 podporuje extra rychlý přenos dat, lepší efektivitu sítě a nekompromisní on-line provoz i při výskytu většího počtu bezdrátových zařízení v síti.



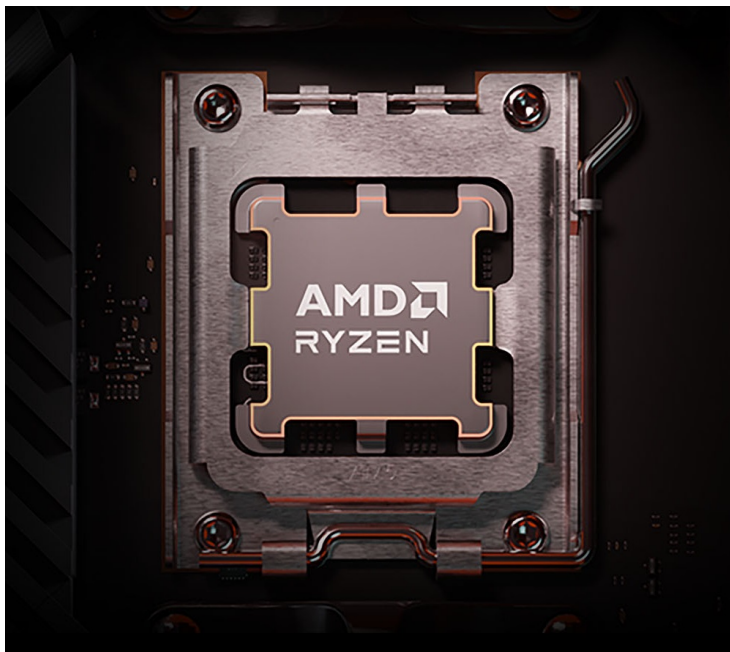

## **MSI PRO X870-P WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000/ 8000/ 9000 (patice AM5)

### **Čipová sada**

AMD X870

### **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 8200+ (OC)/ 8000+ (OC)/ 7800 (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MT/s

Podpora AMD POR Speed a JEDEC Speed

Podpora přetaktování paměti a AMD EXPO

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora CUDIMM, pouze režim Clock Driver bypass

### **Sloty**

#### **AMD CPU**

1× PCIe 5.0 x16 slot

#### **AMD X870 čipová sada**

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

### **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)

1× USB4 (USB-C) port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DisplayPort 1.4 s HBR3)

### **Úložiště**

#### **AMD CPU**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### **AMD X870 čipová sada**

1× M.2 slot, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

### **USB**

8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)  
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu  
1× USB-C Gen2 (USB-C 3.1) dostupný přes interní USB konektor  
1× USB-C Gen2×2 na zadním panelu  
1× USB4 (USB-C) na zadním panelu

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Realtek RTL8126VB 5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 7  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO TX/RX  
Bluetooth 5.4

### **Interní konektory**

2× konektor Thunderbolt5 karty (JTBT5, RTD3)  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
2× 8pin napájecí konektor  
1× 8pin PCIe napájecí konektor  
1× konektor ventilátoru CPU  
1× konektor pumpy vodního chlazení  
6× konektor systémového ventilátoru  
2× konektor předního panelu  
1× konektor detekce otevření skříně  
1× audio konektor předního panelu  
1× konektor Tuning Controller  
3× konektor adresovatelného V2 RGB LED pásku  
1× konektor RGB LED  
1× konektor TPM (podporuje TPM 2.0)  
4× USB 2.0  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)

### **Konektory na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény  
1× HDMI  
1× RJ-45  
1× USB4 (USB-C)  
1× USB-C 3.2 Gen2×2  
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
3× audio jack  
1× tlačítko Clear CMOS  
1× tlačítko Flash BIOS

### **Rozměry**

304,8 × 243,84 mm  
ATX formát