Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)
phcomp@phcomp.cz
+420 728 871 498

10.06.25 1:52:12

IMMAX NEO PUNTO-ZA SMART

Cena celkem:	**929 Kč**
	(bez DPH: 768 Kč)
Běžná cena:	**1 022 Kč**
Ušetříte:	**93 Kč**
Kód zboží:	OSVIMM1370
Part No.:	07275Z
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO PUNTO-ZA SMART

Sada závěsného svítidla PUNTO a chytré LED žárovky IMMAX NEO nabízí perfektní kombinaci stylu a technologie, která oživí každý interiér.

Závěsné bodové svítidlo PUNTO představuje **kvalitní kovové svítidlo** v elegantním, matně černém provedení s akrylátovými prvky, které je ideální volbou pro funkční osvětlení současných interiérů. Kovová hlava je zavěšena na nastavitelném závěsu o délce až 100 cm, umístěném na kulaté základně o průměru 6 cm. Osazeno je **paticí GU10** pro instalaci žárovky o max. příkonu **9 W**. Hlavu svítidla lze pro snadnější instalaci žárovky odšroubovat.

Chytrá, **stmívatelná**, barevná LED žárovka umožňuje **nastavení barvy a jasu** světla dle aktuální potřeby. Kromě **RGB** barevné škály je možné měnit také teplotu světla od teplé až po studenou bílou. Ovládání žárovky je založeno na energeticky úsporné, bezpečné a spolehlivé bezdrátové komunikaci protokolu **ZigBee 3.0**. Ta umožňuje ovládání celé sítě domácích světelných zdrojů skrze **dálkový ovladač (není součástí balení)** či mobilní aplikaci **IMMAX NEO PRO**. Samozřejmostí je kompatibilita se systémy iOS či Android a hlasovým ovládáním přes Amazon Alexa, Google Assistant nebo Apple Siri.

POZOR
Toto není Wi-Fi žárovka, vyžaduje použití s dálkovým ovladačem (07087-2) nebo pro použití s aplikací IMMAX NEO PRO je nutné zakoupit Immax NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 (07117-3), popřípadě jiný hub/bridge/gateway na platformě TUYA, který komunikuje pomocí standardu ZigBee 3.0.

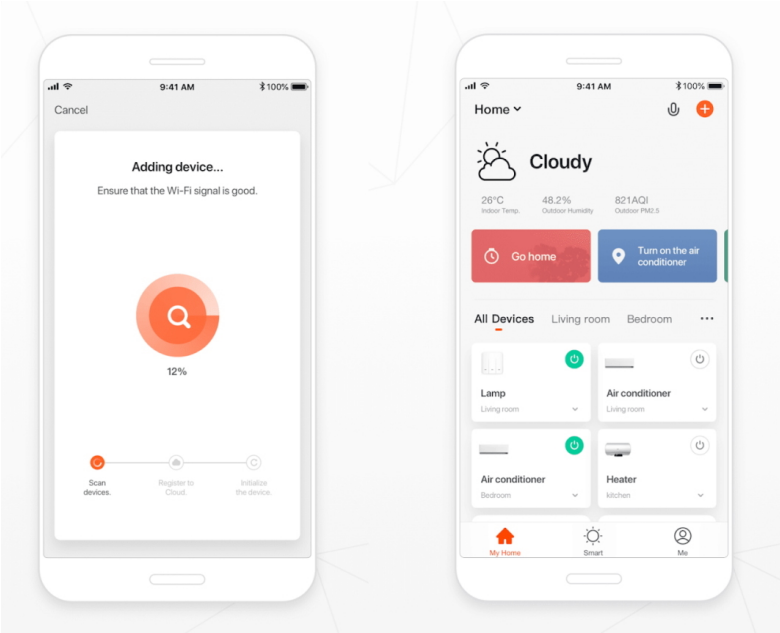



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Svítidlo
Patice: GU10
Max. příkon: 9 W
Materiál: kov, akrylát
Rozměry hlavy: 300 × 55 × 55 cm
Průměr základny: 60 mm
Délka závěsu: až 100 cm
Vstupní napětí: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Barva: černá

Žárovka
Patice: GU10
Příkon: 4,8 W
Svítivost: 400 lm
Barva světla: RGB + teplá–studená bílá
Barevná teplota: 2700–6500 K
Stmívání: ano
Životnost: 25 000 hodin
Vstupní napětí: 230 V AC
Úhel světelného paprsku: 120°
Barva: bílá
Energetická třída (EEI): G

TuyaSmart:

GET IT ON Google Play
Aplikace pro Android

Download on the App Store
Aplikace pro iOS