

TP-LINK EAP625-OUTDOOR HD



Cena celkem:

6 199 Kč

(bez DPH: 5 123 Kč)

Běžná cena:

6 819 Kč

Ušetříte:

620 Kč

Kód zboží:

NARTPL1214

Part No.:

EAP625-Outdoor HD

Záruka:

60 měs.


Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link EAP625-Outdoor HD

AX1800 Wi-Fi 6 (802.11ax) access point je díky konstrukci, možnostem napájení a instalace vhodný pro nejrůznější scénáře použití. S krytem odolným vůči počasí dle **IP67** je ideální zejména do rozsáhlých **venkovních** oblastí s vysokou hustotou provozu. Dvě odnímatelné externí antény poskytují optimální pokrytí a větší flexibilitu vaší sítě. Technologie **OFDMA a MU-MIMO** významně zlepšují použití v místech s větším počtem uživatelů, neboť dokážou souběžně spolehlivě obsloužit desítky klientů na rozlehlých, otevřených místech.

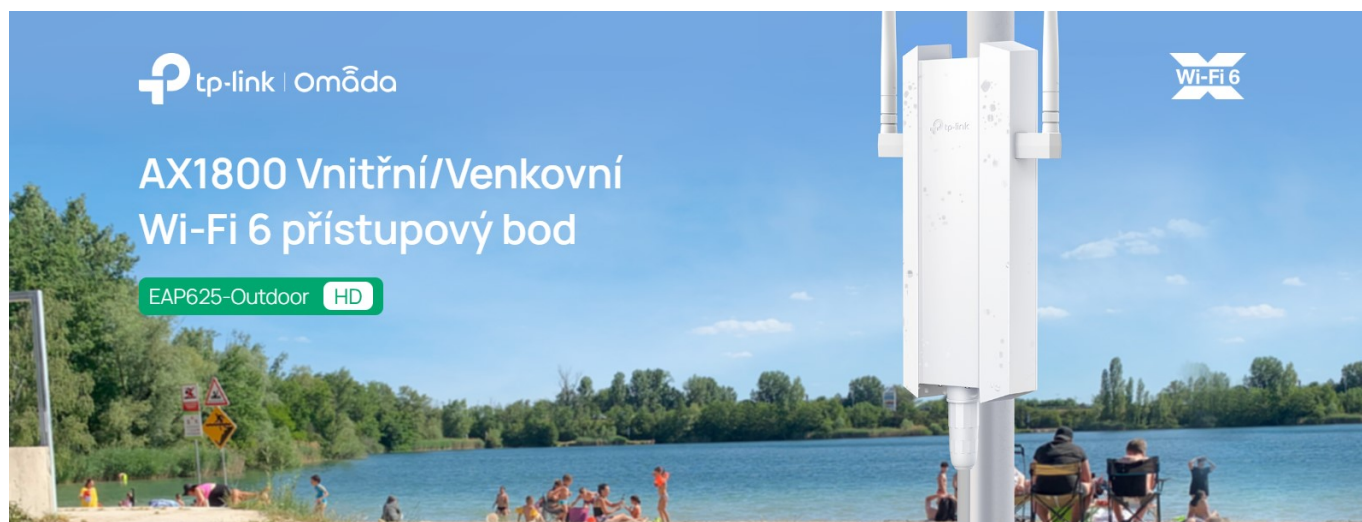

- **Wi-Fi 6:** Poskytuje dvoupásmovou rychlost až 574 Mbit/s na 2,4 GHz + 1201 Mbit/s na 5 GHz.

- **Technologie MU-MIMO:** Poskytuje vysoce efektivní bezdrátové připojení.
- **Technologie OFDMA:** Minimalizujte latenci pro dokonalé videohovory i v přeplněných sítích.
- **1000+ připojených klientů** - Vhodný pro oblasti s vysokou hustotou provozu.
- **Ideální pro venkovní prostředí** - IP67 kryt odolný povětrnostním vlivům pro venkovní Wi-Fi aplikace.
- **Omada Mesh:** Umožňuje bezdrátové připojení mezi přístupovými body pro větší dosah a flexibilní nasazení.
- **Technologie PoE:** Podpora standardu 802.3at PoE+ a pasivního PoE pro flexibilní instalaci.
- **Centralizovaná cloudová správa:** Díky integraci do platformy Omada SDN můžete celou síť spravovat lokálně nebo přes cloud prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace Omada.

Balení **neobsahuje** PoE injektor.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 1201 Mbit/s

Anténa: 2x externí anténa, 2,4 GHz - 3 dBi, 5 GHz - 5 dBi

Porty: 1x GbE RJ-45 LAN

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Podpora PoE: ano, PoE+ 802.3at nebo pasivní PoE (48 V)

Rozměry: 281 × 182,2 × 57 mm