

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

10.04.26 5:24:02

## ASUS ROG STRIX B550-F GAMING




Cena celkem:	<b>3 852 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 183 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 237 Kč</b>
Ušetříte:	<b>385 Kč</b>
Kód zboží:	MBAS8410
Part No.:	90MB1450-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


### Popis

## ASUS ROG STRIX B550-F GAMING - postavte herní PC, jak se sluší a patří

**Výkonná základní deska ASUS ROG STRIX B550-F GAMING** s podporou **procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace**, která je určena pro stavbu moderních herních PC. Konstrukce z kvalitních komponent se vyznačuje těmi nejdůležitějšími prvky pro **přesné napájení a efektivní chlazení**. Samozřejmostí je také stabilita a výkon, na který se v herní režbě můžete spolehnout. K dispozici je **dvojice M.2 slotů** pro úložiště a nechybí ani **podpora multigrafické technologie AMD 2-Way CrossFire**.

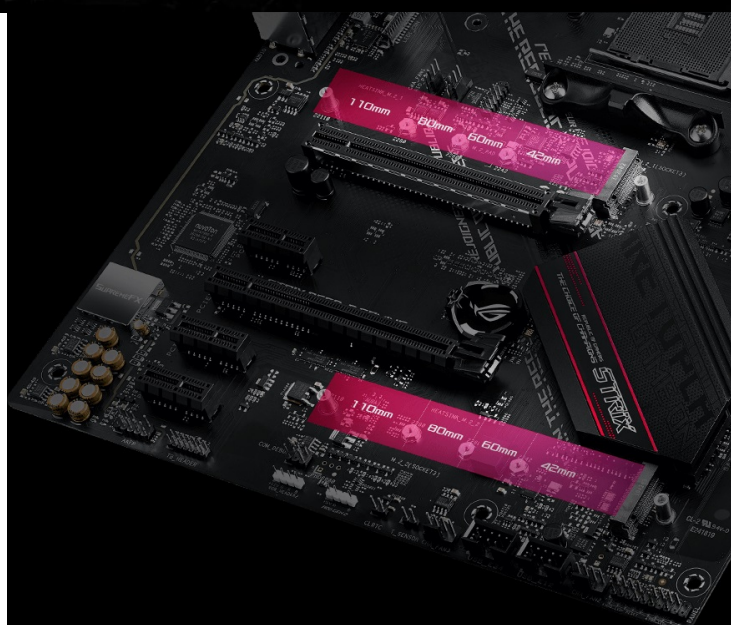

Pro stabilní a zejména tichý provoz během hraní je zapotřebí moderní systém chlazení. Základní deska **ASUS ROG STRIX B550-F GAMING** nabízí celou řadu prvků pro zchlazení procesoru (VRM chladič, AIO Pump Header, chladič čipsetu), duální M.2 SSD (M.2 chladič) nebo 4pinový PWM Fan Header. Vše máte pod kontrolou pomocí nástroje **Fan Xpert 4**.

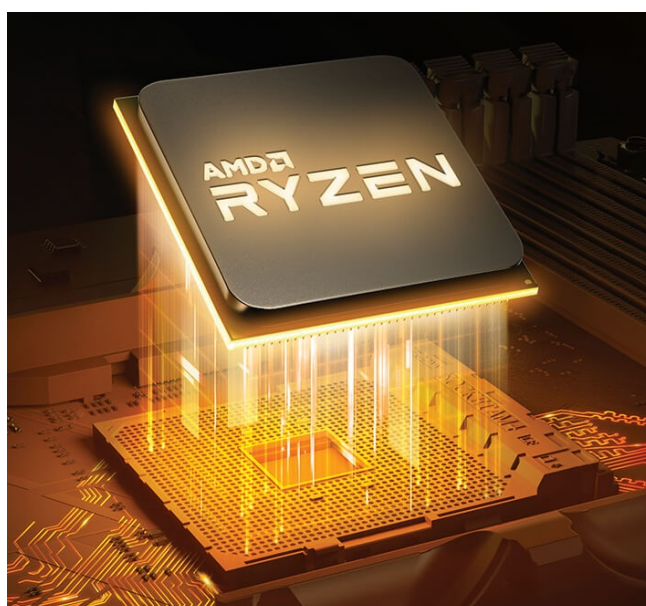



## ASUS ROG STRIX B550-F GAMING

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)  
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

### Čipová sada

AMD B550

### Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR4 5100 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
CPU Ryzen 3. gen. podporuje DDR4 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti  
Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti  
Dvoukanálová architektura paměti

### Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1 x DisplayPort port

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

### Multi-GPU

Podpora AMD 2-Way CrossFire technologie

### Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot

CPU Ryzen 3. gen. podporuje PCIe 4.0

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

3 x PCIe 3.0 x1 slot

### Úložiště

#### AMD CPU

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

CPU Ryzen 3. gen podporuje SATA a PCIe 4.0 x4 režim

#### AMD B550 čipová sada

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

6 x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

## **USB**

- 1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C port na zadním panelu
- 1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
- 6 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

- ROG SupremeFX S1220A Codec
- 8kanálové High Definition Audio
- Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

- 1 x Intel I225-V 2,5Gigabit LAN řadič
- Podpora ASUS LANGuard

## **Interní konektory**

- 1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
- 1 x 4-pin ATX 12V napájecí konektor
- 2 x M.2 slot, M Key
- 6 x SATA 6Gb/s konektor
- 1 x konektor ventilátoru CPU
- 1 x konektor volitelného ventilátoru CPU
- 1 x konektor vodní pumpy AIO\_PUMP
- 3 x konektor systémového ventilátoru
- 2 x konektor Aura RGB LED pásku
- 1 x konektor adresovatelného Aura RGB LED pásku
- 1 x konektor předního panelu
- 1 x audio konektor předního panelu
- 1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
- 2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
- 1 x konektor teplotního čidla
- 1 x Thunderbolt konektor
- 1 x propojka Clear CMOS

## **Konektory na zadním panelu**

- 1 x HDMI
- 1 x DisplayPort
- 1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C
- 1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2 x USB 2.0
- 1 x RJ-45
- 1 x optický S/PDIF výstup
- 1 x tlačítko Flash BIOS
- 5 x audio jack

## **Rozměry**

- 30,5 x 24,4 cm
- ATX formát