


## XTEND SOLARMÍ ŘADOVÁ SVORKA RSA 35 A

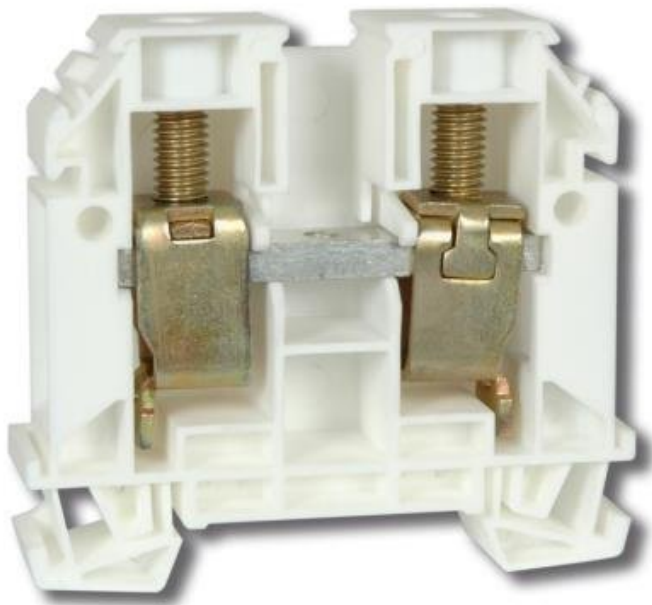

Cena celkem:	<b>61 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 50 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>67 Kč</b>
Ušetříte:	<b>6 Kč</b>
Kód zboží:	ELEGWL0045
Part No.:	A171111
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Xtend Solarmi řadová svorka RSA 35 A

Řadové **svorky RSA jsou určeny do všech segmentů elektrotechnického průmyslu** pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými, eventuálně hliníkovými vodiči. Svorky je možné označit průběžnými páskami, označovacím profilem nebo krytkami s výstražnými symboly.

Pro účely obecného propojení, rozvodu polarity či výkonové energie jsou v nabídce různé druhy propojek. Pro jednoduchou kontrolu napětí až po různé kontroly (např. continuity, dielektrické atd.) jsou v nabídce měřící zdířky. Svorky je možné aplikovat dle **ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 v prostředí s vnějšími vlivy AB 7, AF 2**.

Řadové svorky RSA 2,5 A až RSA 35 A jsou ověřeny klimatickou zkouškou do teploty prostředí **-40 až +105 °C**. Svorky mají obecně krytí **IP 20** (RSA 35 A a RSA 70 A mají IP 10).

- Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky - 4 až 35 mm<sup>2</sup>
- Připojitelný průřez jednodrátového vodiče - 2,5 až 35 mm<sup>2</sup>
- Připojitelný průřez vícedrátového vodiče - 4 až 50 mm<sup>2</sup>
- Způsob montáže - DIN lišta 35 mm (TH 35)
- Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0 (samozhášivý plast - bez halogenů)
- Normy: EN 60947-1 a 60947-7-1

U všech typů je pro spolehlivé upnutí tuhých či ohebných měděných, eventuálně hliníkových vodičů použito tepelně zušlechtného ocelového třmenu s galvanickou povrchovou úpravou (při použití hliníkových vodičů ve svorkách se postupuje dle technické informace TNI 37 0606). Ohebné vodiče není nutné zakončovat dutinkou.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Jmenovitý průřez:** 35 mm<sup>2</sup>

**Jmenovitý proud:** 125 A

**Jmenovité izolační napětí:** 1000 V  
**Krátkodobý výdržný proud:** 4200 A  
**Typ el. připojení:** závitová přípojka  
**Krytí:** IP10  
**Rozměry:** 65 x 58,9 x 16,5 mm  
**Provozní teplota:** -40 až +105 °C  
**Materiál:** plast, PA 6 (V0)  
**Barva:** bílá

---

U typu RSA 35 A je nutno pro dosažení krytí IP 20 použít doplňující příslušenství - boční krytku v případě, že ve svorce není zapojen vodič nebo je zapojen vodič průřezu 10 mm<sup>2</sup> a menší - jinak má svorka krytí IP 10.

---