

## MIKROTIK CSS610-8P-2S+IN



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>4 964 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 103 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 461 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>496 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAPMKR1028                                    |
| Part No.:    | CSS610-8P-2S+IN                               |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### MikroTik CSS610-8P-2S+IN

Cloud Smart Switch s **osmi GbE PoE+ porty a dvěma 10G SFP+ sloty**. Největší předností je podpora **10 Gbps rozhraní**, pasivní PoE & Smart PoE+ výstupy s celkovým výkonem až **140 W** a jednoduché rozhraní **SwOS**.


Ideální řešení jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. V případě přivedení optické trasy je switch vybaven dvěma **SFP+ sloty** pro optické moduly. Cloud Smart Switch nabízí možnost uchycení do 1U racku.

- 8x PoE výstup (802.3af/at) & podpora pasivního PoE
- Port-to-port směrování
- MAC filtrování
- VLAN konfigurace
- Traffic mirroring
- Broadcast storm control

CSS610-8P-2S+IN je jedním z nejlépe vybavených switchů na trhu. Skvěle se hodí pro nejrůznější konfigurace (od domácích sítí a malých kanceláří až po hotely, call centra apod.). **Jedinečná kombinace velikosti, funkcí a ceny** nabízí neuvěřitelný potenciál škálovatelnosti.



Tento přepínač je především o příjemném a snadném nastavení. Kompaktní tvar znamená snadnější přepravu a manipulaci, zatímco **jednoduchý systém** SwOS usnadňuje konfiguraci. Přepínač můžete dokonce konfigurovat z webového prohlížeče! Nabízí všechny základní funkce spravovaného přepínače, a navíc poskytuje i **další nadstandardní funkce** (správa přesměrování mezi porty, řízení broadcastových bouří, aplikování MAC filtrů, konfigurace VLAN, zrcadlení provozu, omezení šířky pásma a úprava některých polí hlaviček MAC a IP).

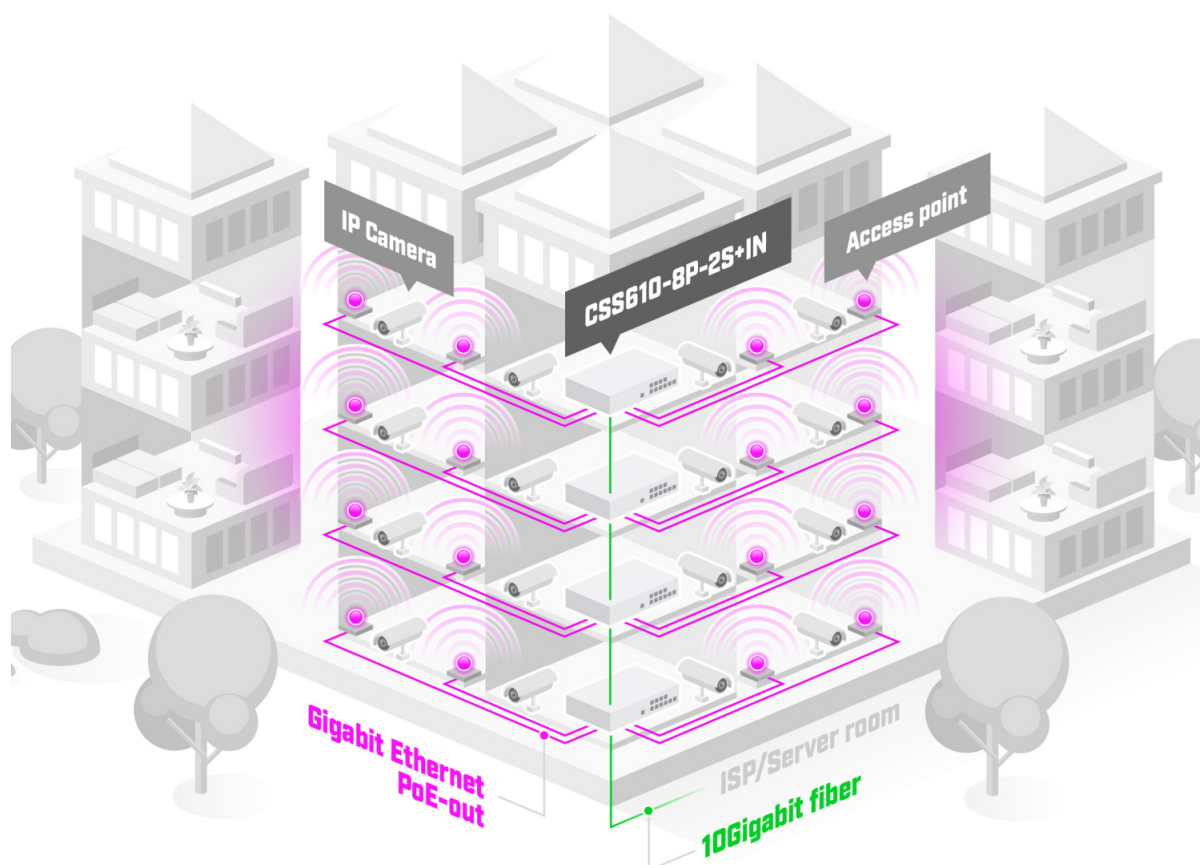

Součástí Cloud Smart Switch je **operační systém SwOS**. V balení jsou L profily pro uchycení do racku a napájecí kabel.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 8x GbE RJ-45, 2x SFP+

**Kapacita switche:** 56 Gbps (28 Gbps Non-Blocking propustnost)

**Rychlost směrování:** 41,7 Mpps

**Operační systém:** SwOS (SwitchOS Lite)

**PoE:** ano, 8x PoE+ výstup 802.3af/at, pasivní PoE, napájecí výkon až 140 W  
**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V nebo externí zdroj DC 48-57 V (není součástí)  
**Rozměry:** 272 x 216 x 50 mm