

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

09.04.26 19:19:23

## GIGABYTE B760M DS3H DDR4




Cena celkem:	<b>2 423 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 003 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 665 Kč</b>
Ušetříte:	<b>242 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB6371
Part No.:	B760M DS3H DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE B760M DS3H - užijte si sílu procesorů Intel

Základní deska **GIGABYTE B760M DS3H DDR4**, s pomocí které postavíte moderní PC systém pro práci i zábavu na **procesoru 12. a 13. generace Intel**. Nechybí ani čtveřice paměťových slotů pro **operační paměť DDR4**, které pojmu kapacitu až 128 GB. Disponuje **hybridním digitálním designem VRM napájení** pro zlepšený odezvy a stabilní přísun energie.

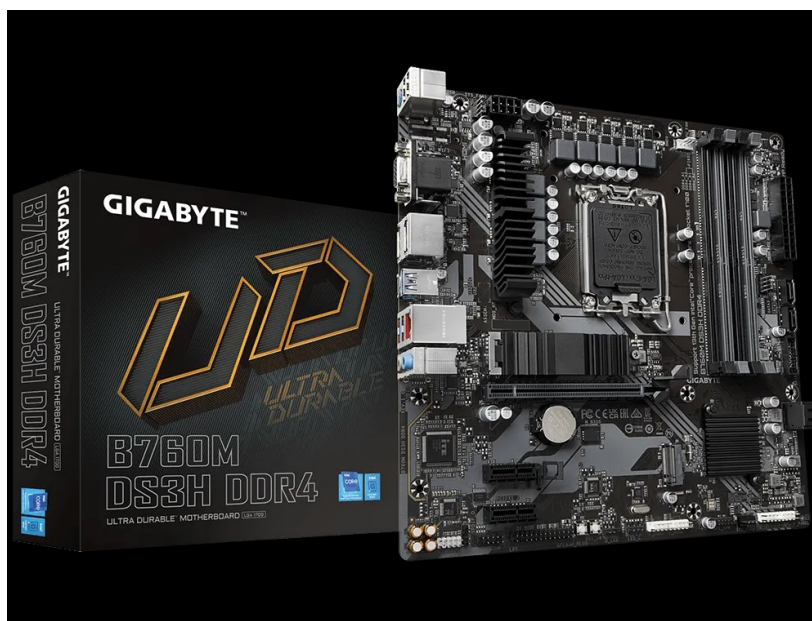



**Řešení Thermal Guard** poskytuje tepelnou ochranu SSD jednotkám M.2 a podpoří spolehlivý chod bez omezení výkonu a rychlosti. **Bohatá konektivita** vám zprostředkuje on-line zážitky s maximální rychlostí a vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím sítě. **Platforma 2.5G LAN** poskytuje až 2x vyšší přenosovou rychlost oproti běžné síti. Podpoří tak hraní her, přístup k internetu a další on-line procesy.



**GIGABYTE B760M DS3H DDR4**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

## **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

## **Čipová sada**

Intel B760

## **Paměť**

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, 1Rx8/2Rx8, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

Podpora non-ECC, 1Rx8/2Rx8/1Rx16, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

## **Sloty**

### **Intel CPU**

1x PCIe 4.0 x16 slot

### **Intel B760 čipová sada**

2x PCIe 3.0 x1 slot

## **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

2x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

## **USB**

1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x konektor RGB LED pásku

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6 Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x konektor S/PDIF výstupu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x TPM konektor (pouze pro moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)  
1x konektor pro sériový port  
1x konektor pro paralelní port  
1x tlačítko Q-Flash Plus  
1x tlačítko Reset  
1x propojka Reset  
1x propojka Clear CMOS

#### **Porty na zadním panelu**

2x USB 2.0  
1x PS/2 combo port klávesnice a myši  
2x DisplayPort  
1x HDMI  
1x VGA  
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1x USB 3.2 Gen2 typ C  
1x RJ-45  
3x audio jack

#### **Rozměry**

24,4 x 24,4 cm  
Micro ATX formát