Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)
phcomp@phcomp.cz
+420 728 871 498

10.06.25 1:55:06

UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 PTZ

Cena celkem:	**7 912 Kč**
	(bez DPH: 6 538 Kč)
Běžná cena:	**8 703 Kč**
Ušetříte:	**791 Kč**
Kód zboží:	IPKUBT1055
Part No.:	UVC-G5-PTZ
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Protect G5 PTZ

Otočná kamera UniFi G5 PTZ poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění do vzdálenosti **až 20 m** (**IR přísvit**) a barevného nočního vidění (**bílý LED přísvit**).
Kamera podporuje **PoE+ napájení (37–57 V DC)**. Balení neobsahuje PoE injektor.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 5Mpx CMOS senzor (1/2,7") & rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps (16 : 9)
- Úhel záběru: 99,7–45,5° horizontálně, 51,9–25,4° vertikálně, 121–52,4° diagonálně, motorizovaný objektiv
- Vestavěné IR LED diody a bílý LED reflektor (400 lm) pro barevné noční vidění
- Voděodolnost dle IP66 + odolnost IK04 (antivandal)
- Integrovaný mikrofon (lze softwarově vypnout)
- 2násobný optický zoom
- Montáž na stěnu nebo na sloup o průměru 38–50 mm (držáky součástí balení)
- Detekce událostí pomocí umělé inteligence a automatické sledování osob (auto-tracking)
- Podpora PoE+ DC 37–57 V (injektor není součástí balení)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.
Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.

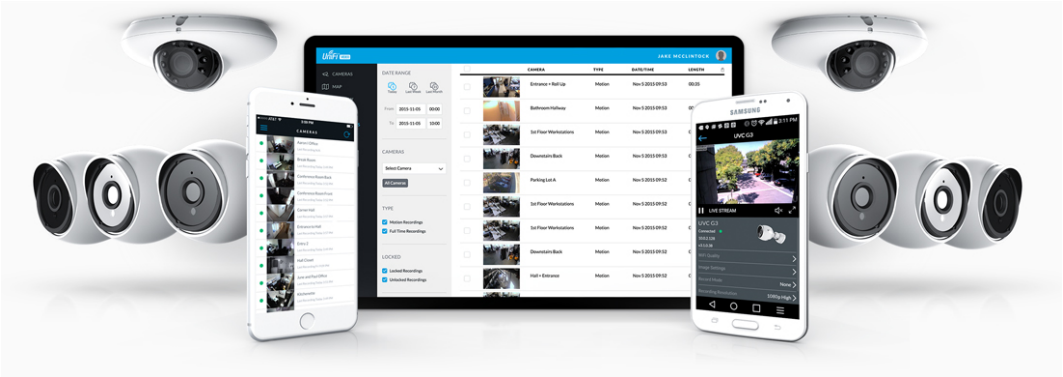

Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem

Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímače: 5 Mpx (4 Mpx video)
Snímací čip: 1/2,7" CMOS senzor
Objektiv: f=3,42–6,85 mm, varifokální, 99,7–45,5° horizontálně, 51,9–25,4° vertikálně, 121–52,4° diagonálně
Maximální rozlišení: 2688 × 1512 px
Snímková rychlost: max. 30 fps
IR přísvit: ano, do 20 m
LED přísvit: ano
Rozhraní: 1× RJ-45 10/100 Mbps
Slot paměťových karet: ne
Audio: ano, mikrofon
Napájení: PoE+ 37–57 V DC
Pracovní teplota: -30 až +45 °C
Hmotnost: 580 g (650 g s držákem)
Rozměry: 152,5 × 90 × 90 mm (179,5 × 94 × 90 mm s držákem)

Omezení při instalaci pro správnou funkci IR přísvitu:

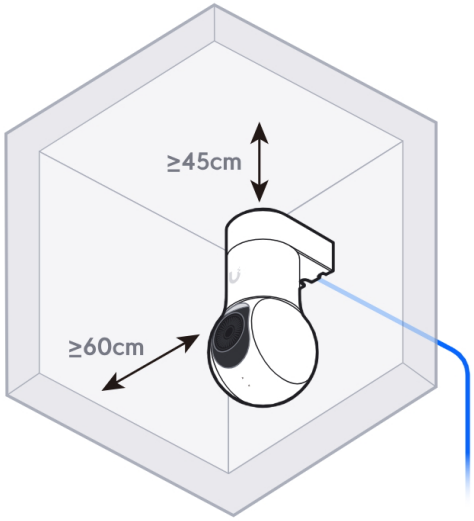

Dodržujte vzdálenost alespoň 60 cm (resp. 45 cm) mezi boční/horní částí kamery a stěnou/stropem.

Manuál (montážní návod):

[dl.ui.com/qig/uvc-g5-ptz](dl.ui.com/qig/uvc-g5-ptz)