

PLANET VGW-420FO



Cena celkem:	7 164 Kč
	(bez DPH: 5 921 Kč)
Běžná cena:	7 881 Kč
Ušetříte:	716 Kč
Kód zboží:	NETPLA2558
Part No.:	VGW-420FO
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET VGW-420FO

4portová VoIP SIP brána FXO, která poskytuje kompletní řešení pro integraci hlasové datové sítě na sjednocenou komunikaci. Je určena především pro firmy s pobočkami a **pomáhá podnikům šetřit peníze za dálkové hovory**. Brána plně **vyhovuje standardu IETF SIP RFC3261** a poskytuje celkové řešení pro integraci hlasových datových sítí. Disponuje vestavěným SIP Trunk a zabezpečením TLS/SRTP.

Transition Your Analog Phone Line to Unified Communications for Improved VoIP Functionality

- 802.1P/802.1Q VLAN
- TR069 Auto Provisioning
- TLS/SRTP Security
- FXO Gateway
- Wizard
- T.38 Pass-through
- SIP Caller ID Selection

Aplikace SIP

- IETF SIP RFC3261 na protokolech UDP/TCP/TLS
- 4x FXO připojení k analogovému telefonu nebo telefonní ústředně
- Faxování přes T.38 a Pass-through
- Kódování hlasu ITU-T G.711 A-law, G.711 μ -law, G.723.1 a G.729
- DTMF (v/mimo pásmo), RFC2833 / SIP INFO
- Potlačení ozvěny (echa) dle ITU-T G.168, do 128 ms
- Podpora SIP Trunk a ID volajícího: DTMF/Pulse Dialing/FSK

Internetové funkce

- Podpora SNMP v1/v2c/v3
- Podpora VLAN 802.1P a 802.1Q
- Podpora Layer 3 QoS a DiffServ
- Podpora STUN (RFC 3489) a Outbound Proxy
- Podpora TR069 a automatické zřizování (Auto Provisioning)
- Podpora zabezpečení TLS/SRTP

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Připojení: 3x 10/100 Base-TX RJ-45 (2x LAN + 1x WAN), 4x RJ-11/FXO

Napájení: externí adaptér DC 12 V, 2 A (součástí balení)

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 242 x 152 x 35 mm

Hmotnost: 853 g

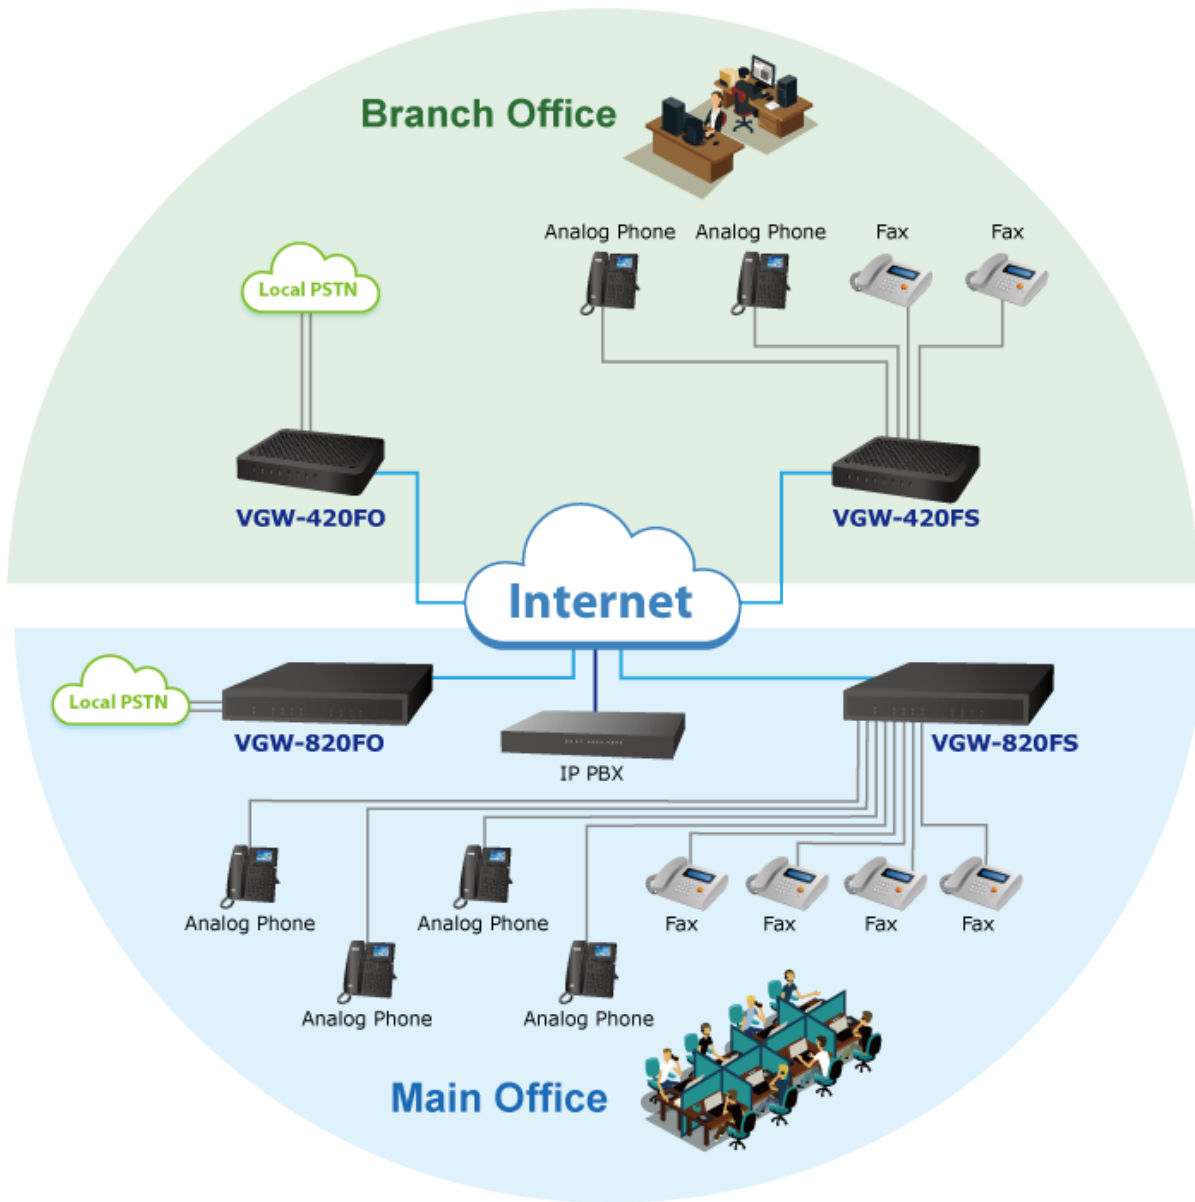

- Telephone wire
- 100BASE-TX UTP
- 100BASE-T UTP

Compliant with standard SIPv2.0 RFC 3261

Network Analysis Tool Screenshot

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Preview Info
10	0.00000	192.168.6.8	192.168.6.10	SIP	REGISTER
11	0.00000	192.168.6.10	192.168.6.8	SIP	200 OK
12	0.00000	192.168.6.8	192.168.6.10	SIP	INVITE
13	0.00000	192.168.6.10	192.168.6.8	SIP	200 OK
14	0.00000	192.168.6.8	192.168.6.10	SIP	BYE
15	0.00000	192.168.6.10	192.168.6.8	SIP	200 OK

Graph Analysis Window

Time	Source	Destination	Comment
5,411	192.168.2.60	192.168.2.59	INVITE SIP/2.0/192.168.2.60:5060@192.168.2.59:5060
5,414	192.168.2.59	192.168.2.60	200 OK SIP/2.0/192.168.2.59:5060@192.168.2.60:5060
5,419	192.168.2.60	192.168.2.59	BYE SIP/2.0/192.168.2.60:5060@192.168.2.59:5060
5,449	192.168.2.59	192.168.2.60	200 OK SIP/2.0/192.168.2.59:5060@192.168.2.60:5060
5,535	192.168.2.60	192.168.2.59	BYE SIP/2.0/192.168.2.60:5060@192.168.2.59:5060
5,537	192.168.2.59	192.168.2.60	200 OK SIP/2.0/192.168.2.59:5060@192.168.2.60:5060
5,540	192.168.2.60	192.168.2.59	BYE SIP/2.0/192.168.2.60:5060@192.168.2.59:5060
5,563	192.168.2.59	192.168.2.60	200 OK SIP/2.0/192.168.2.59:5060@192.168.2.60:5060
5,625	192.168.2.60	192.168.2.59	BYE SIP/2.0/192.168.2.60:5060@192.168.2.59:5060
5,625	192.168.2.59	192.168.2.60	200 OK SIP/2.0/192.168.2.59:5060@192.168.2.60:5060



