

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

11.04.26 7:26:41

ASROCK Z890 TAICHI AQUA



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 18 161 Kč (bez DPH: 15 009 Kč) |
| Běžná cena: | 19 977 Kč |
| Ušetříte: | 1 816 Kč |
| Kód zboží: | MBASR0150 |
| Part No.: | 90-MXBPL0-A0UAYZ |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis


ASRock Z890 Taichi Aqua - výkon i chlazení pro moderní PC

Základní deska **ASRock Z890 Taichi Aqua** představuje nový standard hybridního chladicího designu, který obsahuje **odnímatelný VRM a vodní blok M.2**. Inovativní konstrukce je navržena pro moderní vodní chlazení a přetaktování **špičkových procesorů 2. generace Intel Core Ultra**. Pro bezproblémový provoz CPU je základní deska **ASRock Z890 Taichi Aqua** vybavena robustním systémem napájení s technologií SPS (Smart Power Stage).





Ta umožňuje dosažení maximálního výkonu během náročného provozu i **přetaktování**. Díky tomu se může vrhnout na ty nejnáročnější úkoly a splní požadavky všech PC fanoušků a kutilů. **Odnímatelný vodní blok M.2 pro SSD** podporuje optimalizované chlazení a špičkovou tepelnou účinnost. Díky tomu je ideální pro provoz vysokorychlostních úložišť. **Základní deska ASRock Z890 Taichi Aqua** je osazena velkým počtem portů **USB-C**, a to včetně **Thunderbolt 4**.

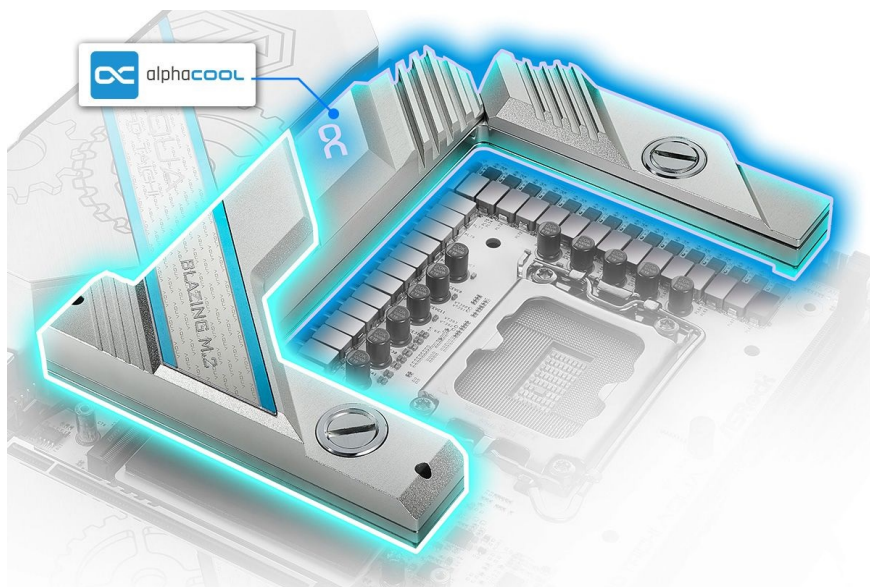

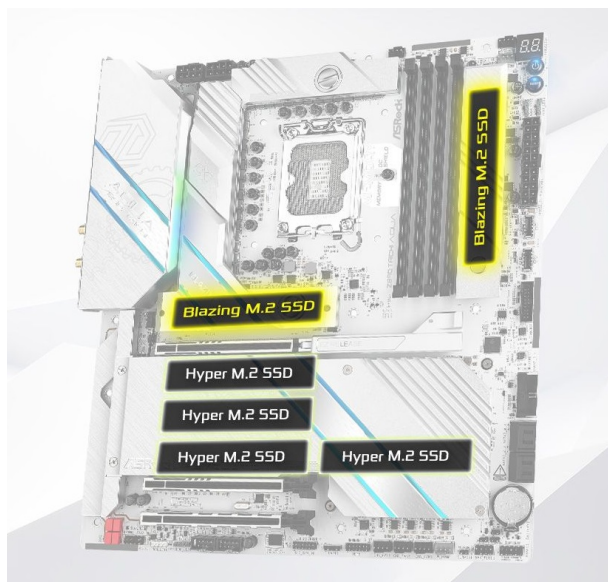

To přispívá nejenom k rychlejšímu přenosu dat, ale také lepší kompatibilitě a funkčnosti s celou řadou moderních zařízení. Port USB-C je navíc multifunkční a umožňuje přenos dat, nabíjení a snadné připojení. Se **síťovým řešením Intel Killer** si vychutnáte ultrarychlé připojení a detekci síťového provozu. Efektivně potlačuje zpoždění, a tím pádem přispívá k vítězství. Speciální rozhraní Intel Killer obsahuje další funkce pro vyladění výkonu s ohledem na gaming i digitální tvorbu.

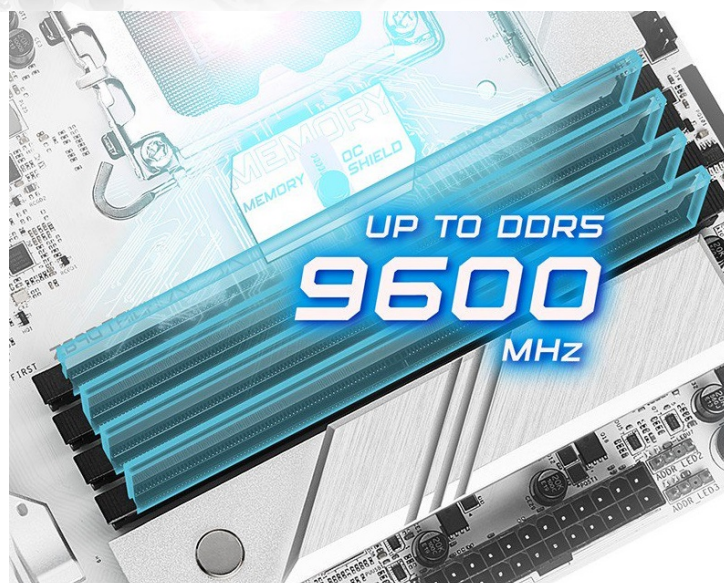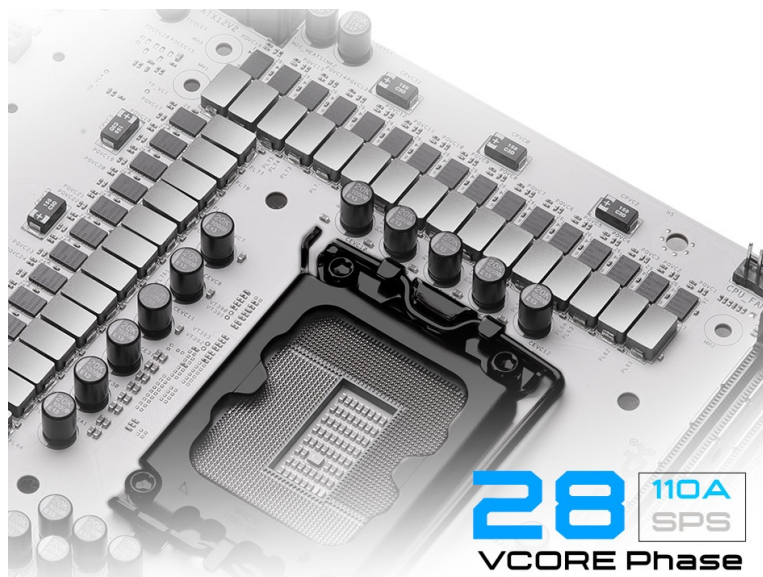

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel Z890

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 9600+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x

Sloty

Intel CPU

2× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16, x8/x8 režim)

Intel Z890 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

2× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz/ 5K při 120 Hz
Intel Xe LPG architektura
Podpora AMD CrossFire

Úložiště

Intel CPU

2× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel Z890 čipová sada

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)
4× SATA 6 Gb/s port
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i NVMe jednotky

USB

2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0) port na zadním panelu
2× USB-C 3.2 Gen2×2 port dostupný přes interní USB konektor
4× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port na zadním panelu
4× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0) port na zadním panelu
4× USB 2.0 dostupné přes interní USB konektory
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) dostupné přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC4082 Codec
5.1kanálové High Definition Audio
ESS SABRE9219 DAC pro přední panel (130 dB SNR)
Nahimic Audio

LAN

1× Marvell AQC113 10G LAN řadič
1× Realtek RTL8126 5G LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Killer Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
Triple-Band 320 MHz (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.4

Interní konektory

- 3× konektor termistorového kabelu
- 1× konektor SPI TPM
- 1× konektor reproduktoru a Power LED
- 1× konektor RGB LED pásku
- 3× konektor adresovatelného LED pásku
- 2× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
- 1× 4pin konektor ventilátoru AIO
- 4× 4pin konektor ventilátoru skříně
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2× 8pin 12V napájecí konektor
- 1× audio konektor předního panelu
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor předního panelu
- 1× Dr. Debug s LED
- 1× tlačítko Power s LED
- 1× tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× optický S/PDIF výstup
- 2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)
- 4× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)
- 4× USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0)
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 1× tlačítko BIOS Flashback
- 2× RJ-45
- 2× audio jack

Rozměry

- 30,5 × 27,4 cm
- E-ATX formát