

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.04.26 13:00:18

ASROCK B850 STEEL LEGEND WIFI



Cena celkem:

4 550 Kč

(bez DPH: 3 761 Kč)

Běžná cena:

5 005 Kč

Ušetříte:

455 Kč

Kód zboží:

MBASR0166

Part No.:

90-MXBQ50-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis


ASRock B850 Steel Legend WiFi - pro univerzální PC s procesorem AMD Ryzen

Základní deska ASRock B850 Steel Legend WiFi z modelové řady Steel Legend je navržena do těch nejnáročnějších pracovních podmínek. Klade důraz na stabilní provoz a vysokou odolnost během dlouhotrvajícího provozu. Konstrukce obsahuje vylepšený systém napájení pro plynulý a optimalizovaný přísun energie k moderním **procesorům AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000**. Díky tomu podporuje nejenom stabilní chod, ale také vylepšený výkon v rámci přetaktování. Pro vysokorychlostní **operační paměť typu DDR5** disponuje 4 sloty, které pojmu maximální kapacitu 256 GB.



Vysoká rychlost pro každý úkol

Základní deska **ASRock B850 Steel Legend WiFi** je vybavena vysokorychlostním řešením **PCIe Gen5 Blazing M.2**, které dosahuje dvojnásobné šířky pásma a je ideální pro moderní SSD jednotky. Chlazení se skládá z **velkého hliníkového chladiče**, který efektivně odvádí teplo a podporuje stabilní chod při vysoké pracovní zátěži, případně hraní her.

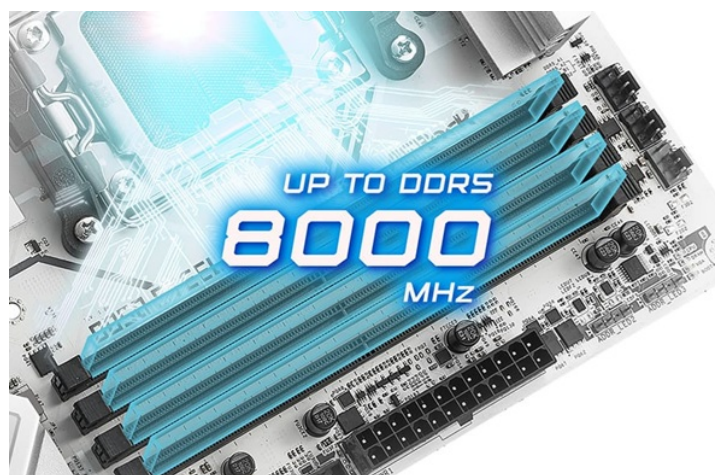



Dostupná konektivita vám naservíruje on-line zážitky během okamžiku. **Podpora Wi-Fi 7** je umožňuje hladký on-line provoz a interaktivní zábavu bez omezení i v hustém síťovém provozu. **Platforma Dragon 2.5 Gb/s LAN** přináší navýšení síťového výkonu a je ideální do domácího i firemního on-line provozu. Vypořádá se s požadavky pracovníků, tvůrců obsahu i on-line hráčů.



ASRock B850 Steel Legend WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B850

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

AMD B850 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD B850 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

ASMedia ASM1061 řadič

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

2× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

7× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC4082 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor termistoru

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

2× 4pin konektor ventilátoru CPU

3× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor ventilátoru AIO

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× optický S/PDIF výstup

2× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

2× audio jack

Rozměry

30,5 × 24,4 cm

ATX formát