

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.04.26 20:48:38

## ASROCK B860M-H2





Cena celkem:	<b>2 210 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 827 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 431 Kč</b>
Ušetříte:	<b>221 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0232
Part No.:	90-MXBS0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### **ASRock B860M-H2 - pro každodenní zátěž CPU Intel Core Ultra 2**

**Základní deska ASRock B860M-H2** poskytne spolehlivý výkon a funkce v rámci každodenních PC aktivit. Je navržena pro moderní **procesory Intel Core Ultra série 2** a **operační paměti typu DDR5** s maximální kapacitou 128 GB. Díky tomu si poradí s nejnovějšími aplikacemi i náročnými výpočetními procesy, které na počítačovou sestavu čekají.

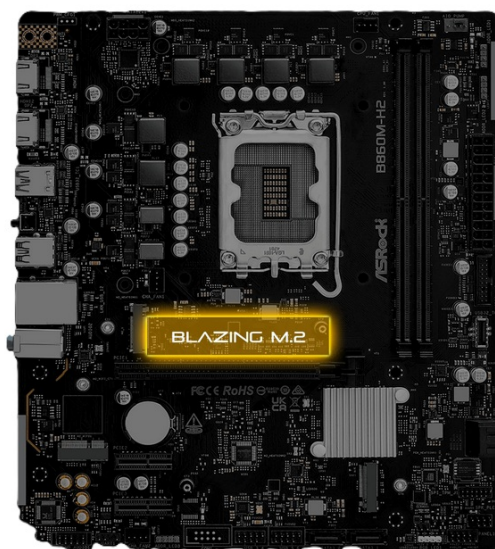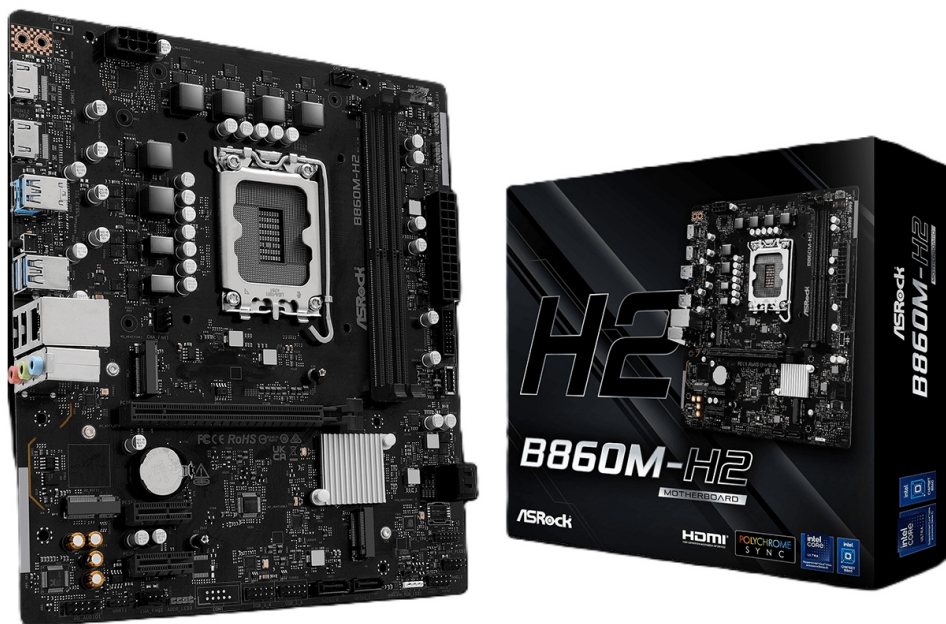

Základní deska **ASRock B860M-H2** je osazena rozhraním **PCIe Gen5 Blazing M.2**, které dosahuje dvojnásobné šířky pásma oproti předchozí generaci a představuje vysokorychlostní řešení pro nasazení špičkových SSD. Samozřejmostí je také bohatá konektivita, která zahrnuje rozhraní **USB 3.2 Gen2x2 typu C** a poskytuje vysokou rychlost přenosu dat. **Dvojice HDMI výstupů** zajistí kompatibilitu s více monitory a jednoduché nastavení podle vašich požadavků.



## **ASRock B860M-H2**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

### **Čipová sada**

Intel B860

### **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR5 až 8333+(OC) MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x  
Podpora CUDIMM

### **Sloty**

#### **Intel CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

#### **Intel B860 čipová sada**

2× PCIe 4.0 x1 slot

### **Grafika**

2× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
Intel Xe LPG architektura

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### **Intel B860 čipová sada**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

### **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor

5× USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

- 1x USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu
- 1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

#### **Porty na zadním panelu**

- 2x HDMI
- 1x USB-C 3.2 Gen2x2
- 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2x USB 2.0
- 1x RJ-45
- 1x tlačítko BIOS Flashback
- 3x audio jack

#### **Rozměry**

- 24,4 × 21,1 cm
- Micro ATX formát