

ZYXEL VMG3625-T50B



Cena celkem: **1 907 Kč**

(bez DPH: 1 576 Kč)

Běžná cena: **2 098 Kč**

Ušetříte: **191 Kč**

Kód zboží: NAAZYX1065

Part No.: VMG3625-T50B-EU02V1F

Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

ZyXEL VMG3625-T50B

Dvoupásmový Wi-Fi router s funkcí **ADSL2/VDSL2** brány, který pracuje na frekvencích **2,4 a 5 GHz** standardu **802.11a/b/g/n/ac**. Kombinovaná přenosová rychlost Wi-Fi připojení dosahuje až **1167 Mb/s**. Rychlé sdílení z USB médií na síť je možné díky přítomnému **USB 2.0** portu, který lze také využít pro 3G připojení. Router **podporuje technologii G.vectoring** pro eliminaci nežádoucích signálů a rušení mezi různými VDSL linkami. Mechanismus vectoringu podstatně zvyšuje přenosovou rychlost. Díky podpoře standardů **TR-069/TR-181** umožňuje poskytovatelům služeb spravovat a konfigurovat zařízení na dálku i bez fyzického zásahu v místě koncového uživatele.



- Dvoupásmová Wi-Fi (AC1200) s technologií 802.11ac 2x2 Wave 2 a rychlostí 1167 Mb/s
- TR-069 vzdálená správa (datový model: TR-098/TR-181)
- Rozhraní USB 2.0 pro sdílení souborů
- Vynikající schopnost směrování a QoS pro upřednostňování aplikací podle potřeby

- NAT, firewall s SPI a DoS pro lepší zabezpečení
- Montáž na stůl nebo na stěnu
- VDSL2 podporuje supervektorování až do profilu 35b

Ultra rychlost pro službu IPTV

Zykel VMG3625-T50B podporuje výkon širokopásmového přístupu, což operátorům dále umožňuje nabízet lepší služby Ultra HD 4K IPTV.

Trojnásobná herní síla


Zykel VMG3625-T50B je vybaven sofistikovanými funkcemi QoS a multicast traffic shaping, jako je IGMP v1/2/3 snooping a funkce VLAN pro prémiové služby poskytování videa. Pro provozovatele bezdrátové IPTV je jeho vestavěný čip 2x2, 802.11ac tou nejlepší volbou.

Wi-Fi třídy operátora pro bezproblémovou mobilitu

Zařízení Zykel VMG3625-T50B je označeno jako AC1200 a poskytuje rychlost až 867 Mb/s na frekvenci 5 GHz a 300 Mb/s na frekvenci 2,4 GHz. Pro lepší uživatelský zážitek je vybaven funkcemi zvyšujícími výkon, jako je Multi-User MIMO (MU-MIMO) a Beamforming pro současné streamování a hraní her bez zpoždění. Navíc jeho schopnost vytvářet více sítí Wi-Fi s až 4 SSID pomáhá provozovatelům snadno vytvářet individuální sítě WLAN pro video, data a hosty.

Vzdálená správa TR-069 s podporou TR-181

Zykel VMG3625-T50B podporuje TR-69, který zjednodušuje vzdálenou konfiguraci, upgrade a správu, a tím zvyšuje efektivitu nákladů a spokojenost zákazníků. Dodatečná podpora nejnovějšího datového modelu TR-181 issue-2 také zlepšuje přehled poskytovatelů služeb o účastnických sítích LAN pro lepší pomoc zákazníkům.

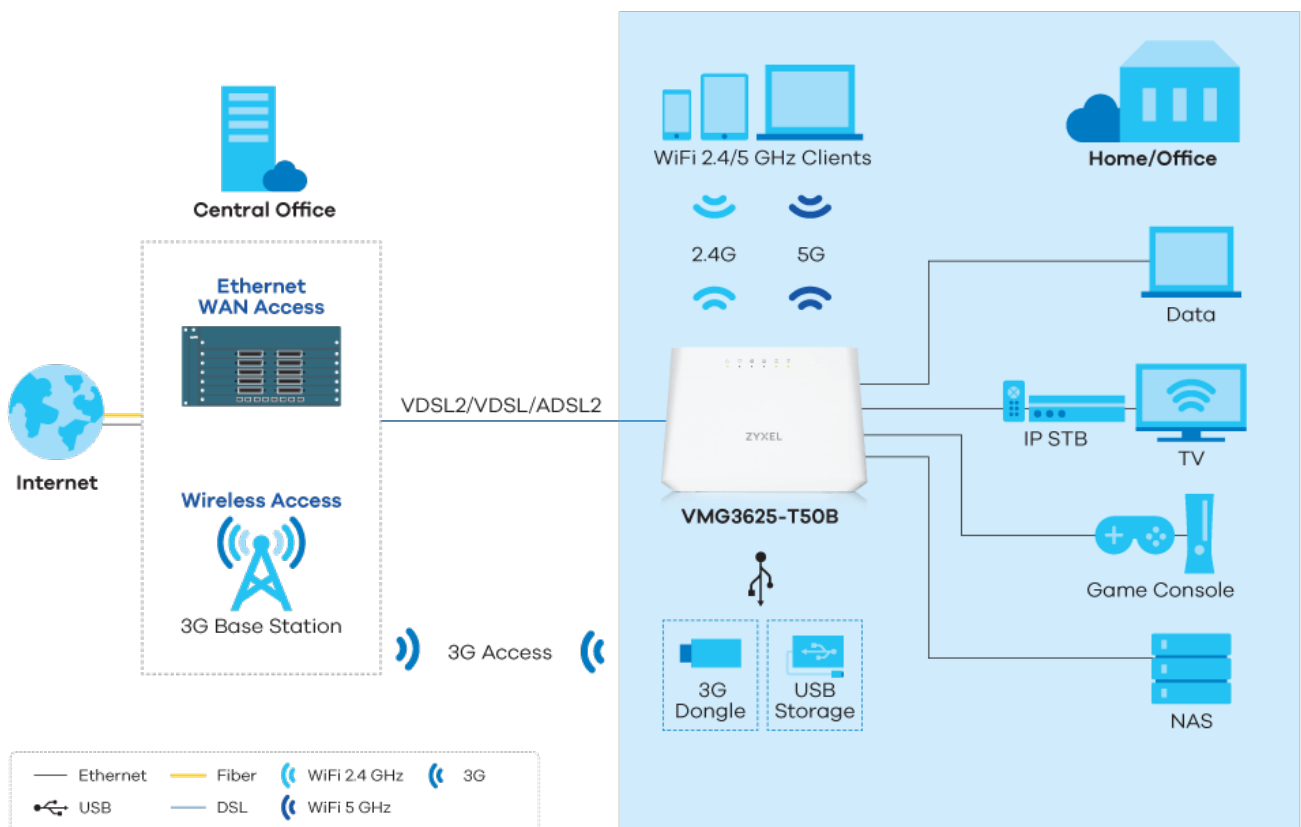

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového přenosu: 300 Mbit/s pro 2,4 GHz, 867 Mbit/s pro 5 GHz

Anténa: 4x integrovaná anténa (2x 2,4 GHz, 2x 5 GHz)

Porty: 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN, 1x RJ-11 DSL, 1x USB 2.0

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz
Zabezpečení: WPA2/WPA2-PSK s TKIP & AES
Podpora PoE: ne
Rozměry: 220 × 153 × 35 mm