

## XTENDLAN WS-12U-66-GREY-U-P



Cena celkem:

**4 327 Kč**

**(bez DPH: 3 576 Kč)**

Běžná cena:

**4 760 Kč**

Ušetříte:

**433 Kč**

Kód zboží:

NETXTE6990

Part No.:

WS-12U-66-GREY-U-P

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### XtendLan WS-12U-66-GREY-U-P

**Jedná se pouze o ilustrační foto, rozvaděč má výšku 12U.**

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednoduché rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled.

Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu.

Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Dodává se s montážní sadou.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 12U

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 600 × 600 × 635 mm (šířka × hloubka × výška)

**Provedení:**

dveře - bezpečnostní kalené sklo, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem


horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

**Barva:** šedá

### Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

#### Schéma:

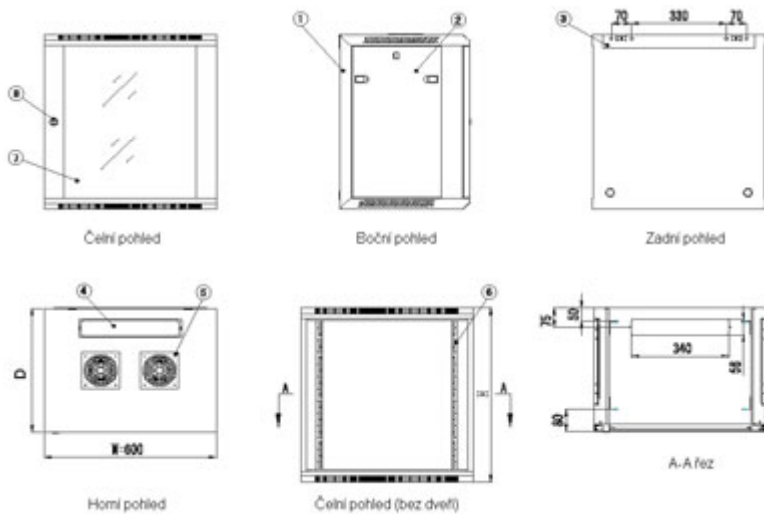

[klikněte pro zvětšení](#)



[Montážní návod \(cz\)](#)

**Upozornění:** Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](#), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.