

## KONVERTOR PLANET VC-232G



Cena celkem:	<b>4 215 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 483 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 636 Kč</b>
Ušetříte:	<b>421 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1259
Part No.:	VC-232G
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET VC-232G

Ethernet po koaxiálním vedení (technologie VDSL2). 1x LAN RJ-45, 1x VDSL2 BNC (koaxiální). Transparentní bridge. G.993.2 VDSL2, G.993.5 G.Vectoring + G.INP. Napájení DC 5 V/ 2 A (zdroj je součástí balení).

Kapacitně 200/100 Mbps na 200 m. Dosah až 1,4 km. Nastavení DIP přepínači, volitelně Master (CO) / Slave (CPE).

LRE (Long Reach Ethernet) konvertor ethernetu na VDSL2 (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line 2) konvertor ethernetu dovoluje přenést data koaxiálním vedením až 200 Mbitů/s na 200 m nebo 30 Mbitů/s do vzdálenosti až 1,4 km, přenosové rychlosti dle stavu a kvality použitého koaxiálního kabelu. Lze využít původní koaxiální rozvody včetně anténních. Zařízení je univerzální jako master (CO) / slave (CPE) jednotka, nastavení režimu přepínačem. Jednotka podporuje VDSL2 operační módy dle přenosových profilů "17a" a "30a", volbu dle "band Plan997" a G.993.5 G.Vectoring & G.INP postihující symetrický přenos dat vyšší rychlostí i na souběžném vedení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Porty:

1x 10/100Base-TX, RJ-45

1x VDSL, BNC konektor, dosah 1,4 km

**Podpora přenosu:** až 9kB (JumboFrame)

**Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3p **Transparentní pro:** IEEE 802.1Q VLAN tag

**Standard:** ITU-T: G.993.1 - VDSL, G.997.1, G.993.2 - VDSL2 (profily 17a/30a), G.993.5 G. - Vectoring a G.INP, G.998

**DIP přepínání:** volba CPE/CO, volba modulace, volba komunikačního limitu, volba SNR

**Napájení:** z externího adaptéru, 5 V/2 A (zdroj je součástí balení)

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C, vlhkost <90 %

**Rozměry:** 97 x 70 x 26 mm

**Hmotnost:** 185 g



**Lze instalovat do šasí:** MC-700, MC-1500R, MC-1500


**Příklad dosahů a rychlostí (down/up Mb/s) na vedení s vodiči RG6 a lepších:**

- ?200m ->95Mbps/200Mbps
- ?400m ->82Mbps/175Mbps
- ?600m ->59Mbps/151Mbps
- ?800m ->37Mbps/122Mbps

Příklady aplikací:

**Point to Point Application**

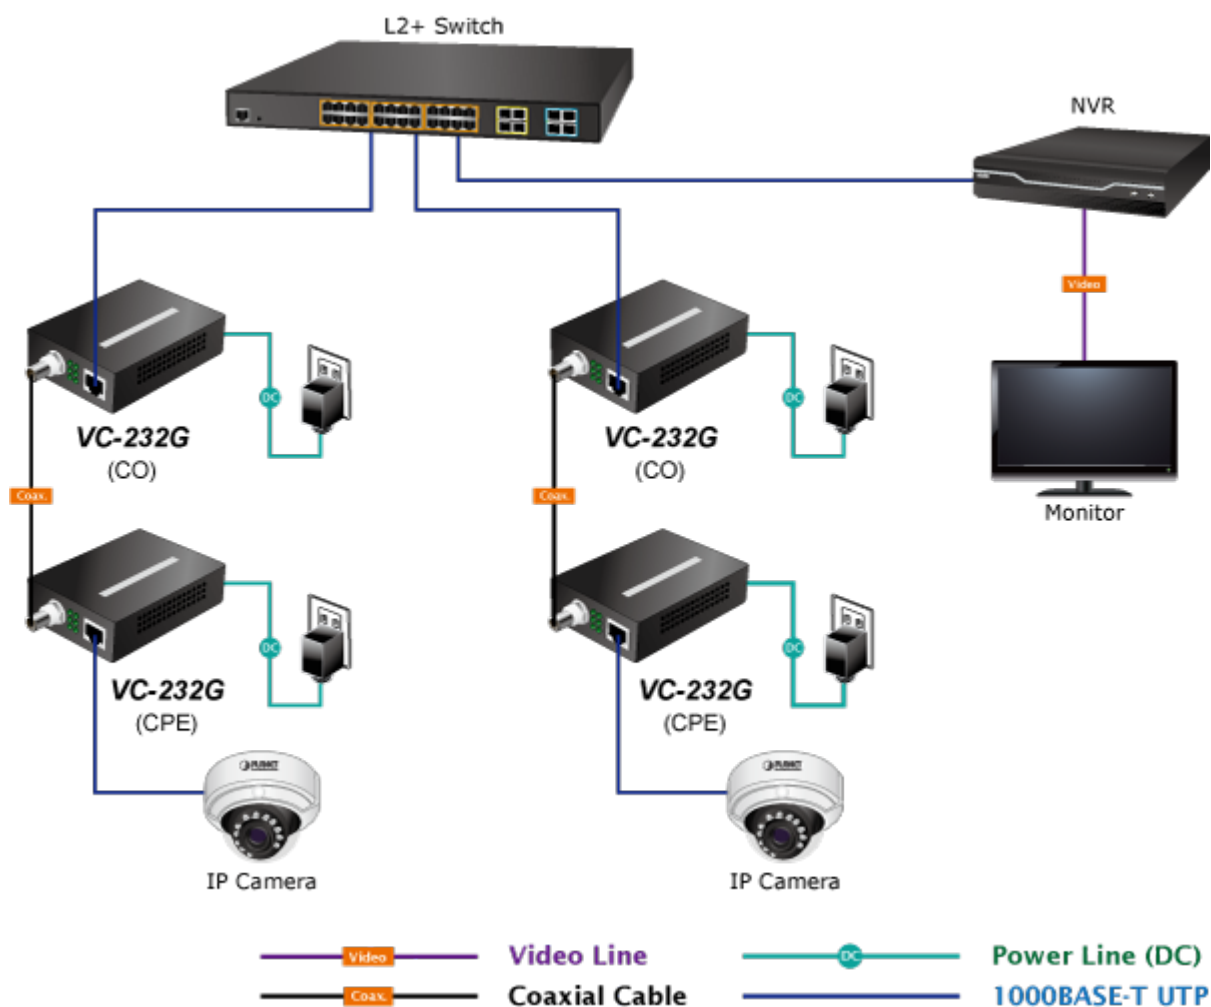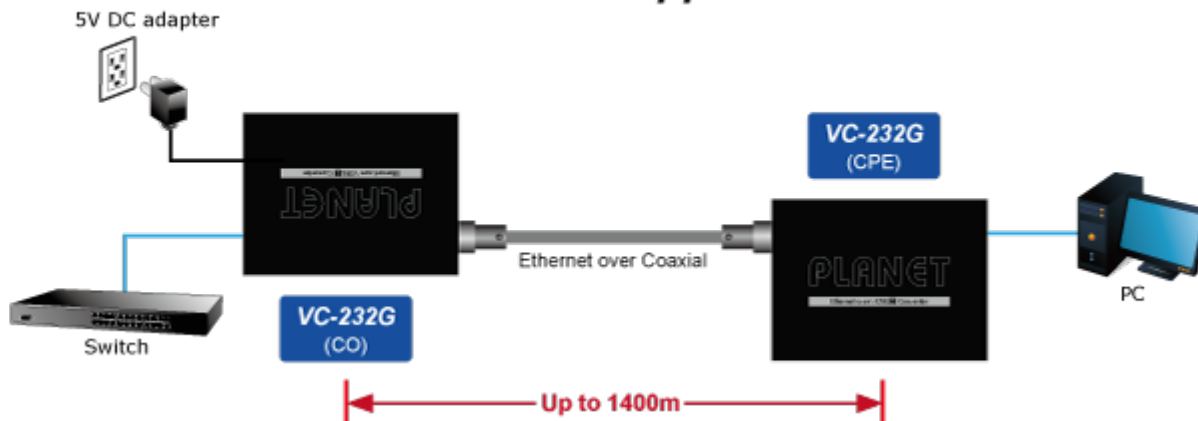

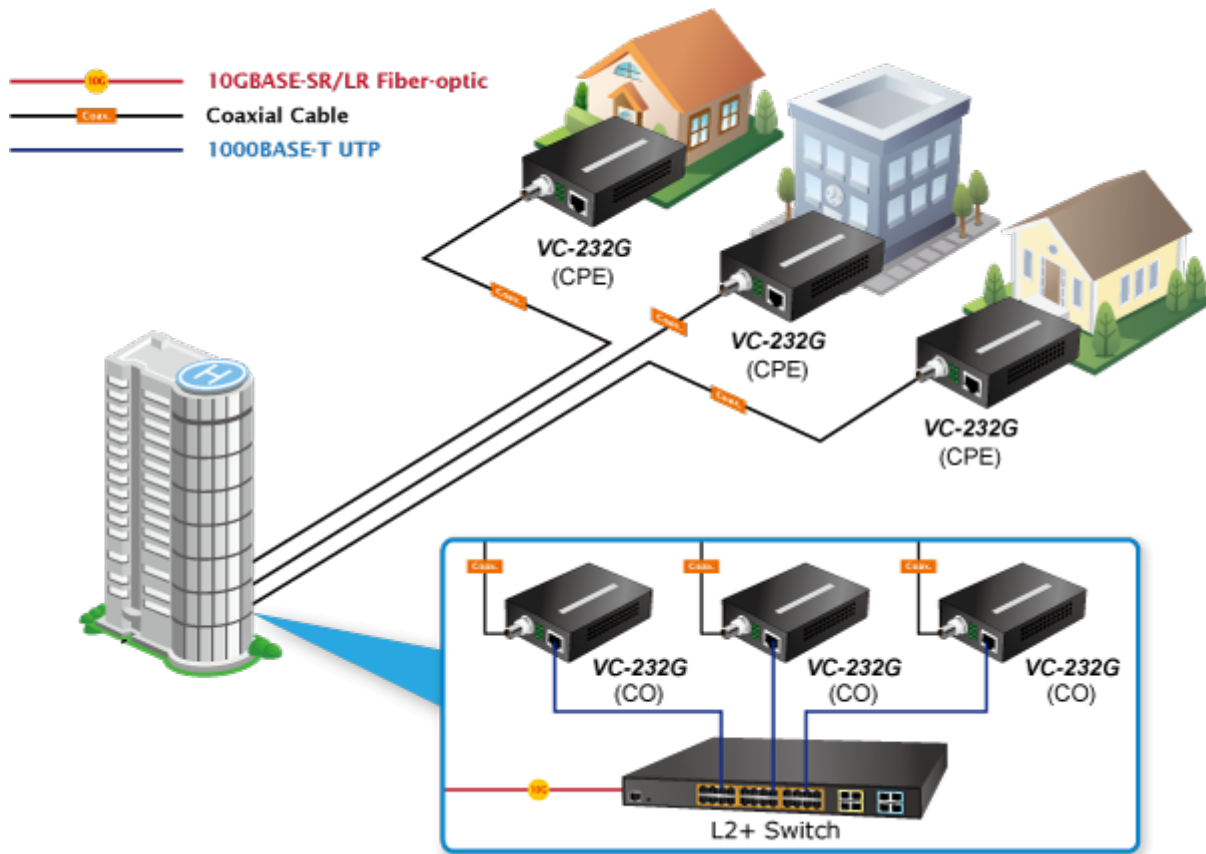

---

 [Kompatibilní VDSL2 produkty](#)

 [Ostatní download](#)

---