

## PLANET ICS-120



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 161 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 613 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 477 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>316 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETPLA2312                 |
| Part No.:    | ICS-120                    |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |


## Popis

### PLANET ICS-120

Konvertor **RS485/422/232 na TCP/IP** protokol. Převodník IP komunikace (RJ-45 10/100 Base-TX) na sériové linky typů RS-485, RS-422 a RS-232, typ sériové komunikace je volitelný.

Přenos sériové komunikace po IP protokolu je **zvláště využíván pro sběr dat, řídicí automaty a ovládání kamerových systémů**. Rovněž je náhradou fyzické konverze sériového protokolu do jiného přenosového média. Prakticky neomezeně prodlužuje dosah sériové komunikace.

Konvertor umožňuje efektivní vzdálenou správu skrze **Web, Telnet, VCOM**. Mezi další rozhraní a protokoly pro správu patří **PLANET Smart Discovery Utility, UNI-NMS monitoring a SNMP v1/v2c, SNMP trap**. Podporuje aplikační i sériové provozní režimy pro připojení alarmu nebo IP adresy, což šetří čas správce sítě při detekci a lokalizaci síťových problémů bez nutnosti vizuální kontroly kabeláže a zařízení.

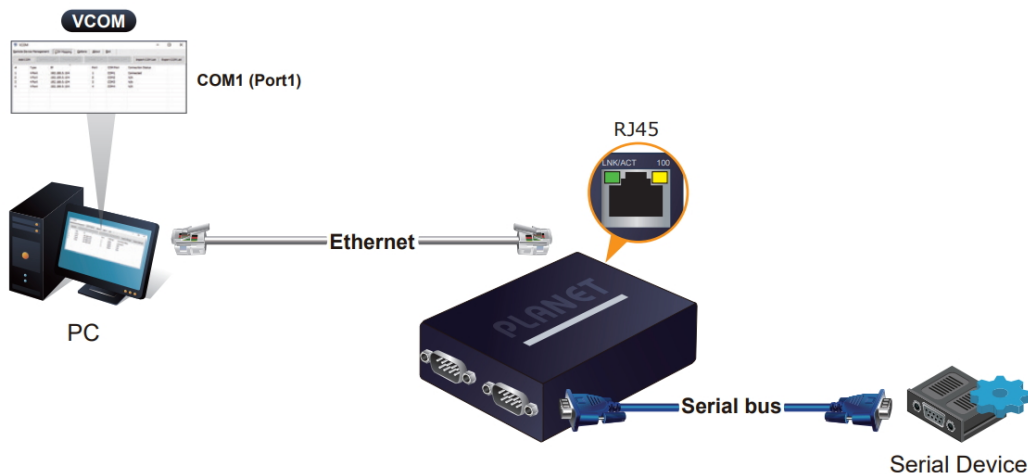

Schopnost práce s vymezovačem znaků:

- možnost zadání počátečního a koncového znaku, který určuje začátek a konec komunikace sériového zařízení. Data nejsou po Ethernetu odesílána dříve, než je přijat koncový znak
- možnost nastavit příjem ze sériového portu tak, aby pokud obsahuje určitý znak byla komunikace ignorována

Lze nastavit pevnou dobu po níž se nemá komunikace provádět (např. pro úsporu telek. nákladů).

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

### **Fyzické vlastnosti:**

**Porty:** 2 x DB9 (RS-232/422/485), 1 x RJ-45 10/100BASE-TX

**Provedení:** desktop, DIN lišta (montážní sada není součástí), na zeď

**Podpora OAM:** ne

**Napájení:** externí zdroj DC 5 V, 2 A, příkon max. 5,5 W (zdroj je součástí balení)

**Ochrana:** ESD do 6 KV

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Rozměry:** 97 x 70 x 26 mm

**Hmotnost:** 189 g

### **Funkce administrace:**

**Správa:** Web, Telnet, VCOM, SNMP v1/v2c, SNMP trap, UNI-NMS monitoring, PLANET Smart Discovery Utility

**Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6

**Diagnostika:** utilita pro automatické vyhledávání Planet Smart Discovery

**Operační režim:** TCP server, TCP klient, UDP klient, VCOM (Virtual COM), RFC2217, Telnet server, Modbus konvertor server/klient, master/slave