

## ASROCK B760M PRO RS



Cena celkem:	<b>3 063 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 531 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 369 Kč</b>
Ušetříte:	<b>306 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0092
Part No.:	B760M PRO RS
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis



### ASRock B760M Pro RS - pro procesory Intel, pro univerzální PC

Základní deska **ASRock B760M Pro RS** podporuje procesory **13. a 12. generace Intel** a až 192 GB operační paměti typu **DDR5**. 4 sloty pro operační paměť umožňují chod nejnáročnějších procesů a zůstává dost prostoru pro multitasking nebo přetaktování. Paměť je navíc opatřena ochranným obvodem, který zamezuje poškození při vysoké zátěži. **Zesílený ocelový slot PCI Express 5.0** je navržen pro uchycení těžkých grafických karet a zlepšuje přenos signálu i jeho stabilitu.






**Technologie Nahimic Audio** podporuje kvalitní zvuk, ať už používáte sluchátka, headset, externí nebo interní reproduktory. Moderní konstrukce z edice Race Sport (RT) potěší nejenom svým designem, ale také rozmanitými možnostmi při stavbě stolního počítače. Je ideální pro kancelářské účely, multimediální zátěž i hraní her.

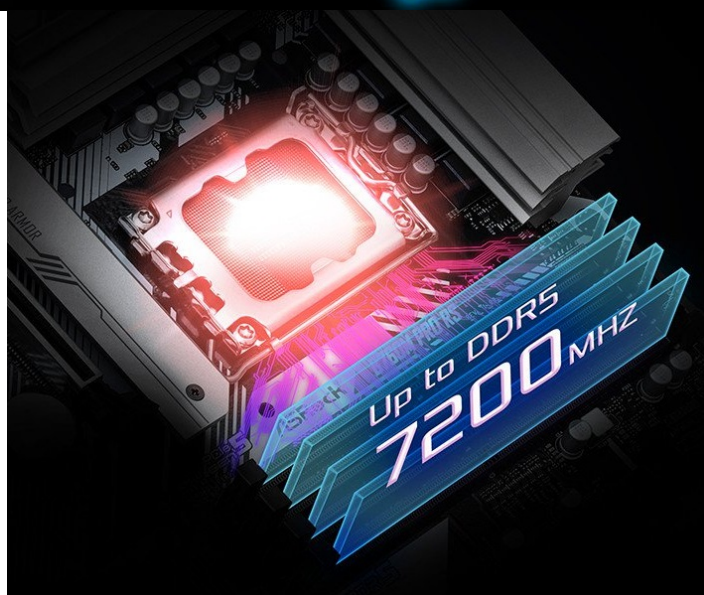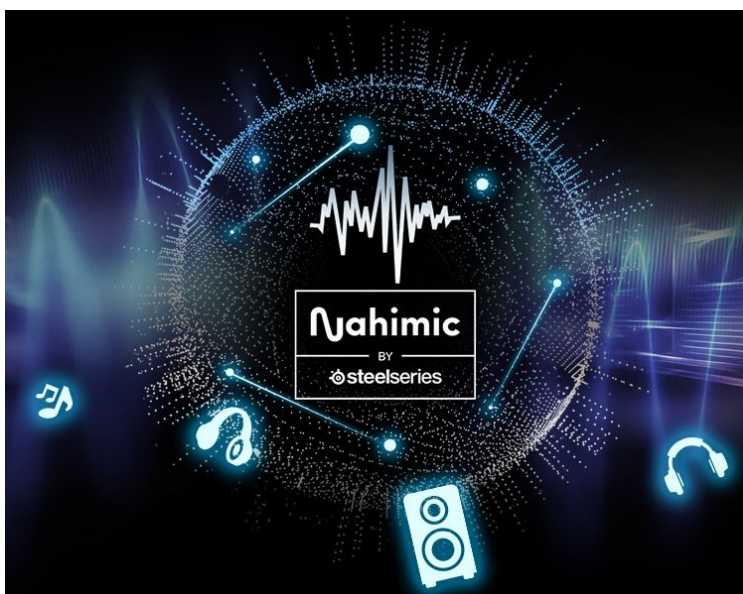

Pro přesné a optimalizované napájení je deska **ASRock B760M Pro RS** vybavena systémem **Dr.MOS**, zajišťuje stabilní

přísun proudu do každé fáze, čímž zajistí stabilní výkon. Samozřejmostí je podpora také vysokorychlostních SSD nebo **síťové platformy LAN Dragon 2,5 Gb/s**. Ta je navržena pro maximální výkon v on-line sféře a náročné pochody spojené s tvorbou obsahu, on-line gamingem nebo streamováním.

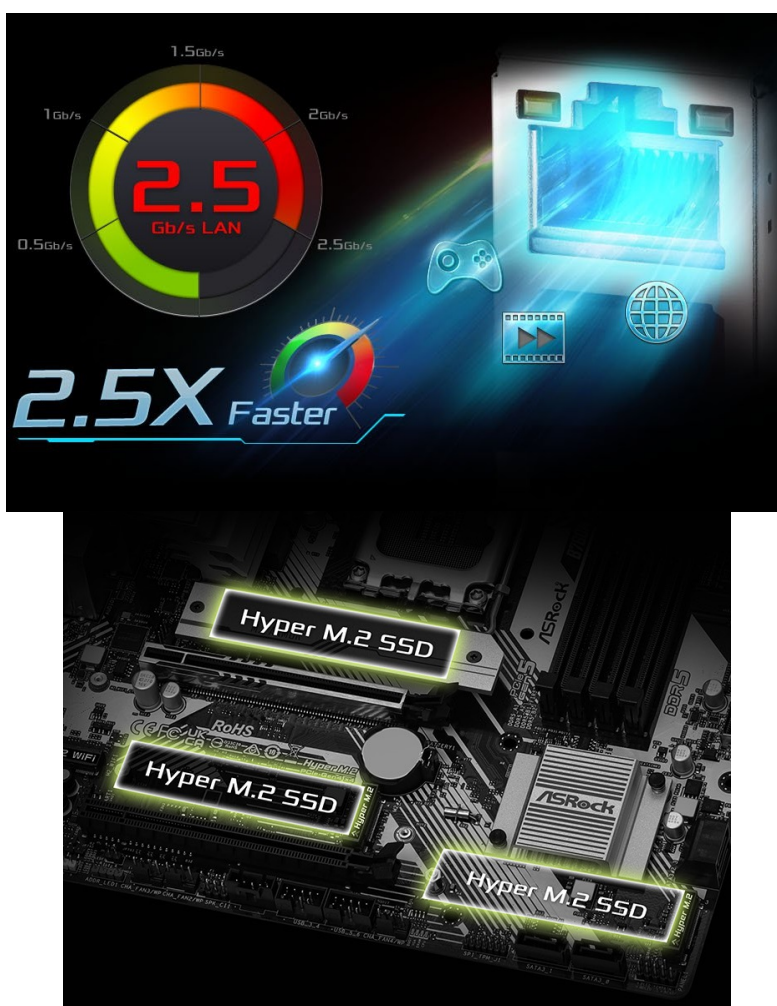

### **ASRock B760M Pro RS**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel B760

#### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 7 200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

#### **Sloty**

##### **Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

##### **Intel B760 čipová sada**

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

#### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

## **Multi-GPU**

Podpora AMD CrossFire technologie

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

## **USB**

2× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

## **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

4× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu

4× SATA 6 Gb/s konektor

3× Hyper M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi a Intel CNVio/ CNVio2 modul (není součástí)

## **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

## **Rozměry**

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát