

## UBIQUITI UNIFI ENTERPRISE ACCESS HUB



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>25 615 Kč</b><br><b>(bez DPH: 21 170 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>28 177 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 562 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | PRSUBT0017                                      |
| Part No.:    | EAH-8   |
| Záruka:      | 26 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Ubiquiti UniFi Enterprise Access Hub

UniFi Enterprise Access Hub je inteligentní kontroler podnikové třídy s ovládáním vstupu a výstupu u **až osmi dveří**. Univerzální rozhraní **podporuje většinu elektronických a magnetických zámků**, a je kompatibilní s 12V příslušenstvím (tlačítka, alarmy, senzory pohybu atd.).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Integrace s UniFi Access
- Osm portů RJ-45 PoE 802.3af pro přístupové čtečky UniFi
- 8x relé pro ovládání zámku (12 V nebo Dry)
- 4x výstupní relé AUX pro připojení externí sirény a automatického otevírání dveří
- 8+8 vstupů pro tlačítka, snímače pohybu a snímače polohy dveří
- 1x nouzový vstup (připojení k požárnímu poplachovému systému)
- Vzdálená správa zařízení UniFi Access pomocí jednoho jednoduchého rozhraní
- Nastavení zásad, plánů a oprávnění pro přístup
- Kompletní správa uživatelů, nastavení jejich rolí, přiřazování NFC karet, statistiky, kontrolní výpisy/protokoly atd.
- Podpora záložního napájení (vstup PP45 pro olověnou baterii, 32-48 V DC; baterie není součástí balení)
- Ocelové pouzdro s plastovým krytem a průchodem pro volitelný zámek
- Montáž na stěnu pomocí přiloženého držáku
- Certifikace: CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1)



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Montáž:** na stěnu

**Rozhraní:** 10× GbE RJ-45 (8× PoE 802.3af), 16× digitální vstup, 8× výstupní relé, 4× napájecí relé

**Napájení:** AC 100–240 V, nebo baterie DC 32–48 V, max. příkon 240 W

**Hmotnost:** 9,1 kg

**Rozměry:** 379 × 355 × 105 mm

**Poznámka:** K provozu systému UniFi Access je vyžadováno zařízení UniFi Dream Machine Pro, UniFi Dream Machine SE, UniFi Dream Router, UniFi Dream Wall nebo Cloud Key Gen2 Plus.

**Manuál (montážní návod):**



[dl.ui.com/qig/eah-8/](http://dl.ui.com/qig/eah-8/)

### Požadavky na PoE kabeláž

Kabel kategorie 5e je minimální doporučená výkonnostní kategorie. Použitá výkonnostní kategorie by měla odpovídat přenosové rychlosti požadované v místě instalace.

Minimální průřez vodiče povolený pro připojení mezi PSE nebo napájecím injektorem a PD musí být 26 AWG (0,13 mm<sup>2</sup>) pro propojovací kabely; 24 AWG (0,21 mm<sup>2</sup>) pro horizontální nebo stoupací kabel.

| Doporučená max. délka kabelu   | 18 AWG<br>UACC-Cable-DoorLockRelay | 20 AWG | 22 AWG | 24 AWG |
|--------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| UA-Lock-Electric (400mA)       | 100 m                              | 66 m   | 42 m   | 25 m   |
| UA-Lock-Magnetic-270kg (500mA) | 46 m                               | 30 m   | 20 m   | 12 m   |
| UA-Lock-Magnetic-540kg (800mA) | 80 m                               | 51 m   | 32 m   | 20 m   |
| Other locks (1A)               | 36 m                               | 24 m   | 15 m   | 9 m    |

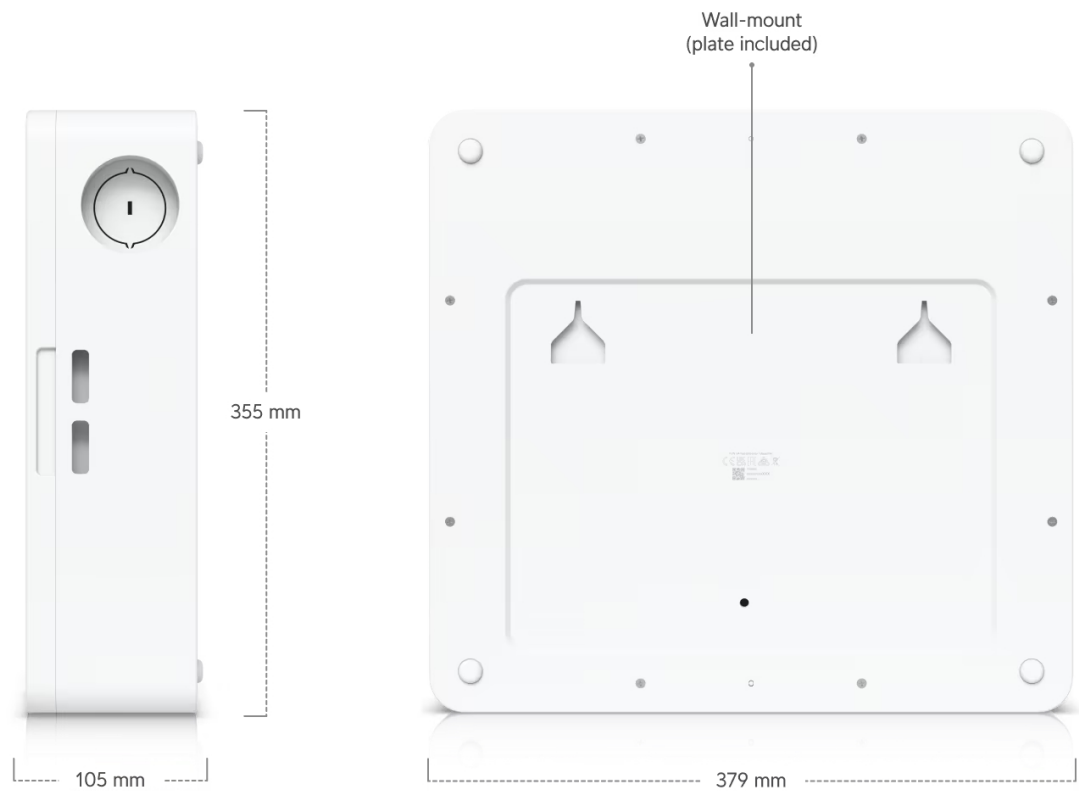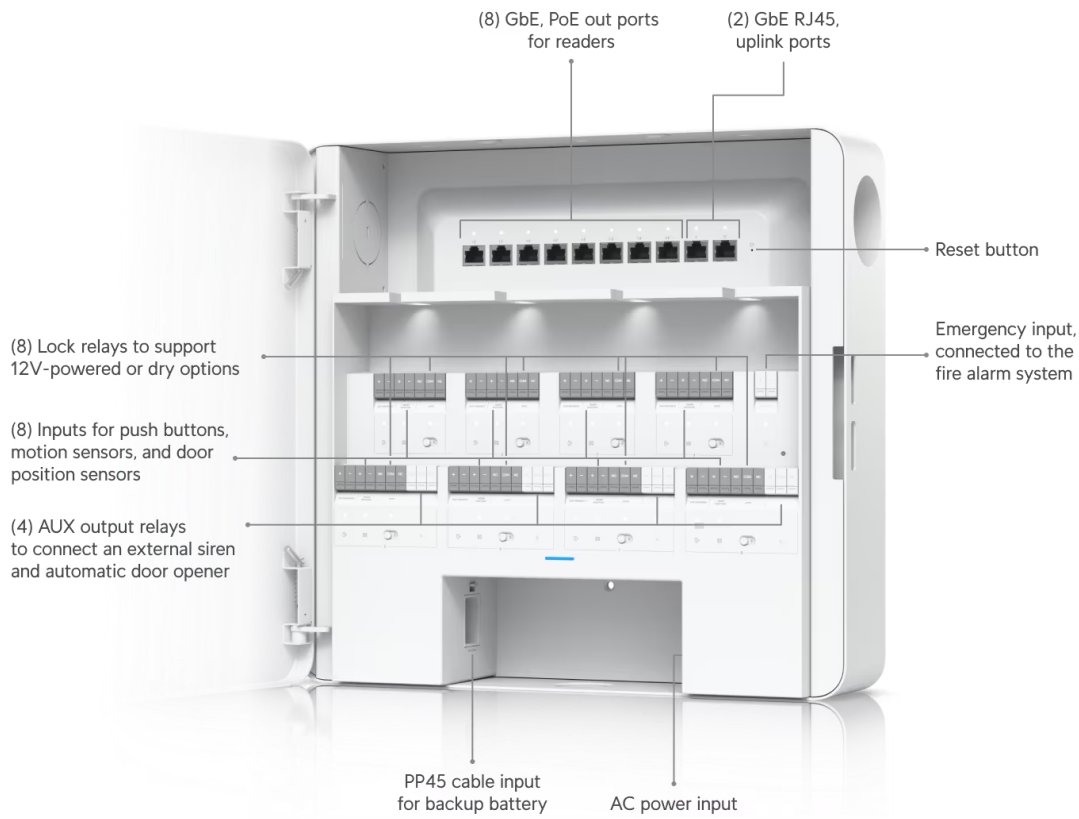

Cable management  
cover

