

TP-LINK VIGI C340-W 4MM



Cena celkem:	2 599 Kč (bez DPH: 2 148 Kč)
Běžná cena:	2 859 Kč
Ušetříte:	260 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0041
Part No.:	VIGI C340-W(4mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link VIGI C340-W - ví o všem, co se kolem děje


Venkovní IP kamera TP-Link VIGI C340-W s plnobarevným nočním viděním je ideální pro monitoring prostoru a ochranu vašeho majetku. Díky **integrovaným anténám 2x2 MIMO** ji stačí jen zapnout a ihned začne přenos. Samozřejmostí je pevná a **odolná konstrukce se stupněm krytí IP66**, což ochrání kameru **TP-Link VIGI C340-W** proti vodě a dalším nepříznivým podmínkám ve venkovním prostředí.



Dopřejte si záznamy, které mají jasný a ostrý obraz plný barev. Kamera TP-Link VIGI C340-W podporuje **plnobarevné noční vidění** v maximálním **rozlišení 4 Mpx**. Nechybí ani **chytrý infračervený přísvit**, a tak je ideální pro sledování okolí v jakoukoli denní či noční hodinu. **Inteligentní systém detekce** umožní zaznamenat nejenom pohyb, ale také manipulaci s kamerou, překročení nastavené linie nebo narušení dané oblasti.



-  High Definition
-  Full-Color
-  Smart Detection
-  Active Defense
-  Two-Way Audio
-  On-Board Storage*
-  IP66
-  Wired or Wireless Networking
-  SmartVid
-  Remote Monitoring
-  Smart Video Coding
-  ONVIF Ensures Compatibility

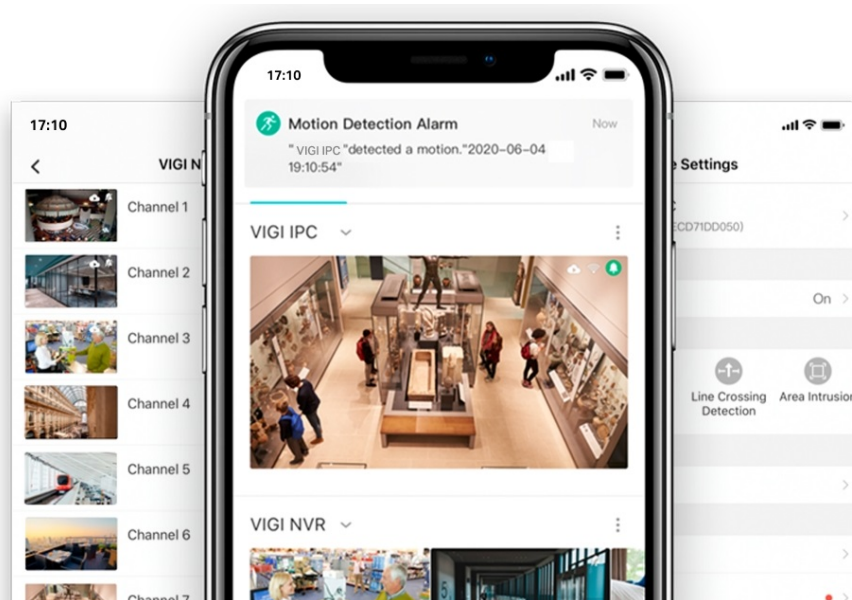

Veškeré nestandardní události navíc máte pod dohledem díky **aplikaci TP-Link VIGI**. Nároční uživatelé ocení také **integrováný reproduktor a mikrofon** pro obousměrnou komunikaci. Donášku nákupu nebo příjezd kurýra tak vyřídíte rychle a bezpečně.





TP-Link VIGI C340-W 4 mm

4megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu.

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dostatečný počet pixelů pro zachycení i těch nejpodrobnějších detailů.
- **Inteligentní detekce:** (detekce osob, detekce pohybu, narušení prostoru, překročení linie, neoprávněná manipulace s kamerou): Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti nebo překáží kameře.
- **Chytrý infračervený přísvit:** V noci zabraňuje podexponování objektů ve velké vzdálenosti nebo přexponování v blízkosti kamery.
- **Nepřetržitě barevné snímání:** 24hodinové barevné snímání i v té největší tmě díky vysoce citlivému snímači a bílému LED přísvitu.
- **Aktivní obrana:** Okamžitě odradte možné narušitele pomocí zvuku a světla v případě nestandardních situací.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Applikace VIGI:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně pomocí aplikace VIGI.
- **Bezdrátové připojení:** Snadné a rychlé nasazení na místa pokrytá Wi-Fi signálem.
- **Voděodolnost:** Spolehlivé krytí IP66 pro stabilní venkovní provoz.



Vysoké rozlišení



Plnobarevné noční vidění (Full-Color)



Inteligentní detekce



Aktivní obrana



Obousměrný zvuk



Vestavěné úložiště*



Síťové připojení kabelem nebo bezdrátově



SmartVid



Vzdálený dohled



Chytré kódování videa



ONVIF zajišťuje kompatibilitu



IP66

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: horizontálně 79°, vertikálně 43°, diagonálně 93°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45, Wi-Fi

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), spotřeba max. 7 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP66

Rozměry: 173 × 80 × 71 mm (bez antén)