

## MOBILNÍ BRÁNA PLANET VCG-1500WG-LTE




|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>9 798 Kč</b><br><b>(bez DPH: 8 097 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 778 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>980 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA2123                                    |
| Part No.:    | VCG-1500WG-LTE-EU                             |
| Záruka:      | 38 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### PLANET VCG-1500WG-LTE

Mobilní brána pro náročné aplikace a nasazení jako IoV (Internet ve vozidlech). Disponuje bezdrátovou technologií 4G/LTE, Wi-Fi a GPS navigací. Zařízení dále nabízí pět ethernetových portů (4 LAN porty a 1 WAN port), technologii VPN a řízení šířky pásma, které umožňuje připojení k veřejné síti a umožňuje tak cestujícím přístup k internetu. Obsahuje rovněž jeden slot pro SIM kartu, 1 x konzolový port, 2 x slot pro karty TF. Kovové pouzdro má stupeň krytí IP30. Napájení DC 6 - 32 V. Součástí balení jsou montážní konzoly pro vozidla.

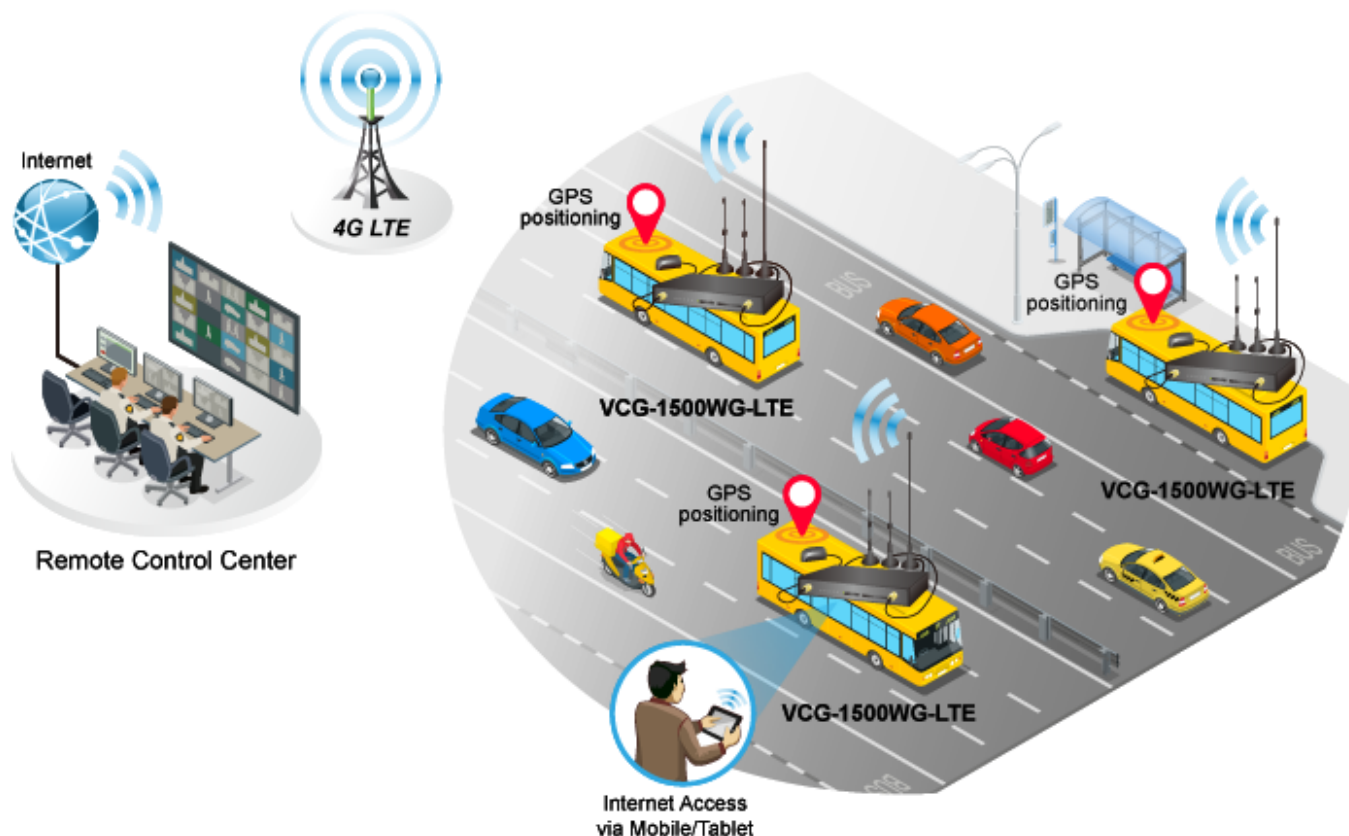

Podporuje vícepásmové připojení s FDD LTE / TDD LTE / WCDMA / GSM / LTE Cat4. Jedna odpojitelná anténa pro mobilní připojení 4G/LTE. LED indikace stavu připojení 3G/4G. Dvě odpojitelné antény pro Wi-Fi připojení 4G/LTE. Kompatibilní s IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz. 64-/128-bit WEP, WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES šifrování). LED indikace stavu.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 4 x RJ-45 LAN 10/100BASE-TX, 1 x RJ-45 WAN 10/100BASE-TX, 1 x RS-232, 1 x vstup pro SIM, 1 x USB 2.0, 1 x SMA pro LTE, 2 x SMA pro Wi-Fi, 1 x SMA pro GPS, 2 x TF karta (max. 128G)

**Provedení:** do auta

**Napájení:** DC 6 - 32V, celkový příkon do 3 W

**Ochrana:** ESD do 15 kV

**Provozní teplota:** -25°C - 65°C, vlhkost do 95%

**Rozměry:** 168 x 104 x 25 mm (bez antén a konektoru)

**Hmotnost:** 537 g (bez antén)

### Podporované LTE pásma a frekvence:

1. FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800)
2. TDD LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500)
3. WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900)
4. GSM/EDGE B3/B8 (1800/900)

### Bezdrátové funkce:

**Standard:** IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

**Bezdrátový režim:** Access Point

**Přenosová rychlost:** 300 Mb/s

**Šifrování:** ano, 64/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

**Dosah:** až 150 m

### Funkce administrace:


**Správa:** konzole, Telnet, Web

**Zabezpečení sítě:** podporuje IP, URL a MAC filtr

**Podpora VPN:** ano, GRE, PPTP, IPSec, L2TP

QoS: Bandwidth management

Způsob připojení WAN: PPPoE, Static, DHCP client

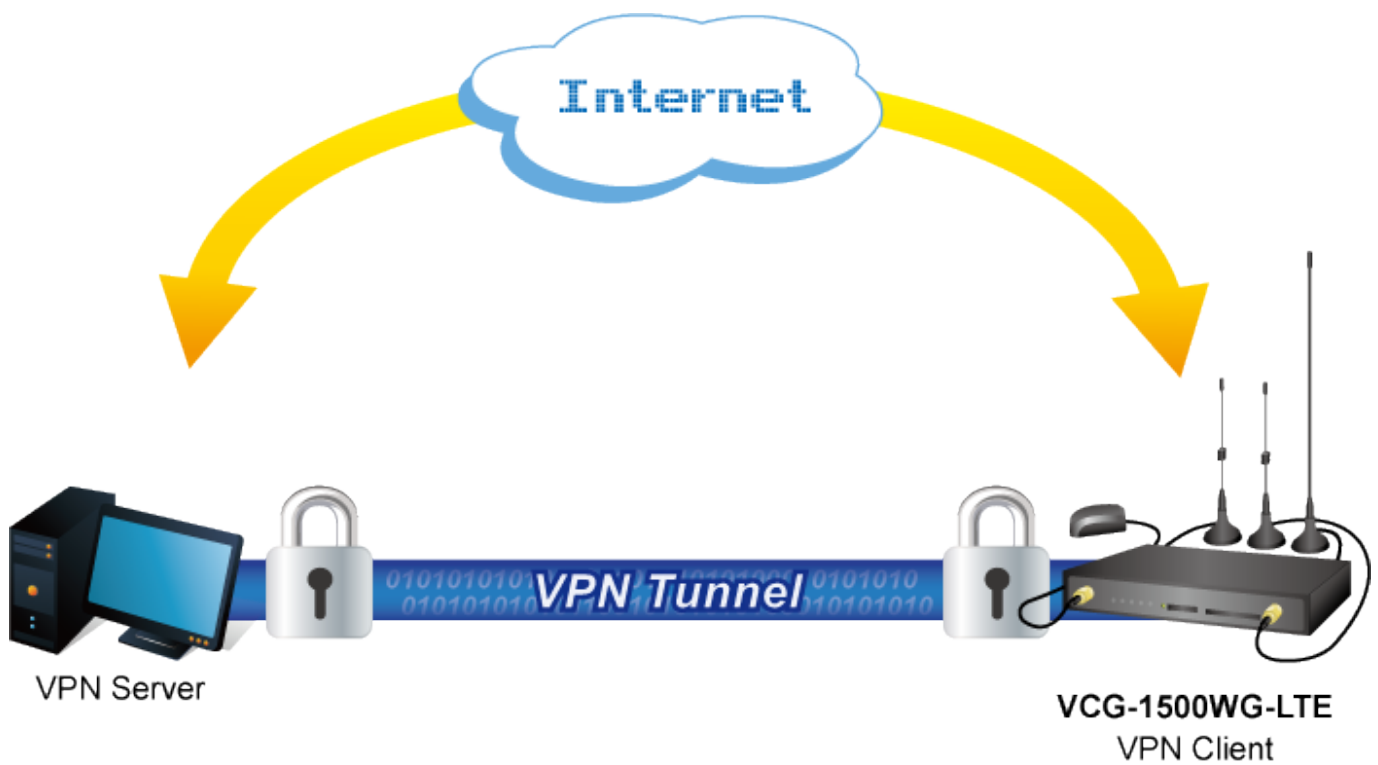

**VPN Encryption for  
Network Security and Data Protection**



| VPN Firewall  | Cellular & VPN Gateway   | UTM Security Gateway  |
|---|--|---|
| <p><b>IVR-100</b> <span style="color: red;">New</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Gigabit RJ45</li> <li>- Load balancing/WAN failover</li> <li>- Blocks DoS/DDoS attack</li> <li>- VPN server</li> <li>- Content filtering</li> <li>- Cybersecurity, QoS, VLAN</li> <li>- 9-48V DC Input</li> <li>- -40~75 degrees C</li> </ul> | <p><b>ICG-2510W(G)-LTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Gigabit RJ45</li> <li>- Industrial 4G LTE wireless gateway</li> <li>- IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4/5GHz</li> <li>- VPN server/client</li> <li>- 5-36V DC input</li> <li>- -35~75 degrees C</li> </ul> | <p><b>CS-950</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Gigabit RJ45</li> <li>- Load balancing</li> <li>- Failover</li> <li>- ClamAV antivirus</li> <li>- IDP</li> <li>- VPN server/client</li> <li>- Content filtering</li> <li>- AP controller</li> <li>- SNMP switch co-defense</li> </ul> |
| <p><b>VR-100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Gigabit RJ45</li> <li>- Load balancing/WAN failover</li> <li>- Blocks DoS/DDoS attack</li> <li>- VPN server</li> <li>- Content filtering</li> <li>- Cybersecurity, QoS, VLAN</li> </ul>   | <p><b>ICG-2420(G)-LTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Gigabit RJ45</li> <li>- Industrial 4G LTE gateway</li> <li>- VPN server/client</li> <li>- 10-32V DC Input</li> <li>- -20~70 degrees C</li> </ul>  | <p><b>VCG-1500WG-LTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Gigabit RJ45</li> <li>- Vehicle 4G LTE gateway</li> <li>- IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz</li> <li>- VPN client</li> <li>- 6-32V DC input</li> <li>- -25~65 degrees C</li> </ul>  |

Available     NewPhase-in