


Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

09.04.26 6:11:47

ASROCK B760M-HDV/M.2

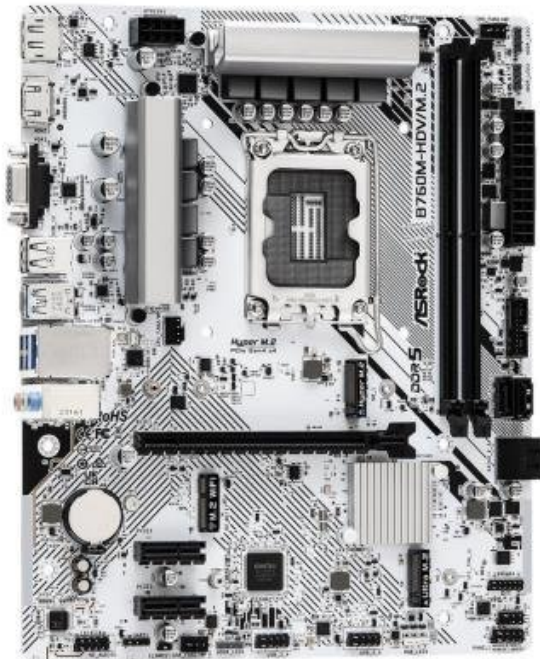

Cena celkem:

2 007 Kč

(bez DPH: 1 659 Kč)

Běžná cena:

2 208 Kč

Ušetříte:

201 Kč

Kód zboží:

MBASR0059

Part No.:

B760M-HDV/M.2

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis


ASRock B760M-HDV/M.2 - modernizujte PC systém s procesory Intel

Základní deska **ASRock B760M-HDV/M.2** s robustním systémem napájení, která je navržena pro plný výkon **procesorů 12., 13. a 14. generace Intel**. 7+1+1fázový návrh napájení zajistí plynulý přesun energie do procesoru a umožní stabilní a dlouhotrvající výkon. Rozhraní **PCI Express 4.0 M.2 SSD** podporuje 2× vyšší rychlost oproti předchozí generaci, což zaručí bleskový přenos dat v rámci rychlých SSD jednotek.



Základní deska **ASRock B760M-HDV/M.2** je vybavena **dvojití slotů pro nejnovější operační paměť typu DDR5** s maximální kapacitou 96 GB, nechybí trojice těch nejpoužívanějších grafických výstupů pro flexibilní nebo vícenásobné připojení zdroje obrazu.



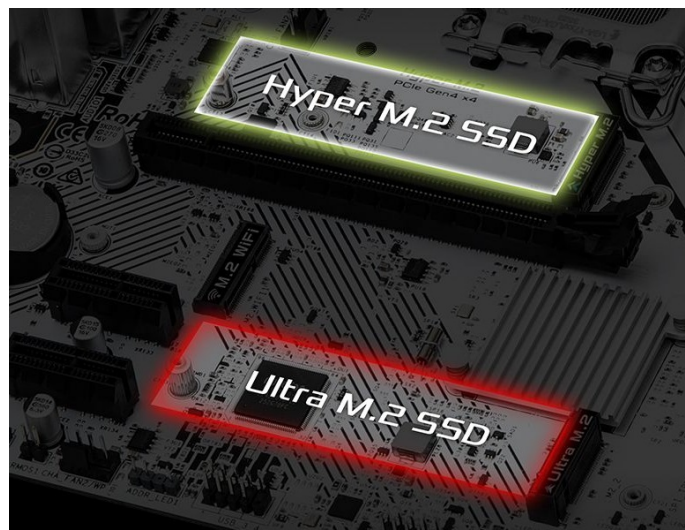

ASRock B760M-HDV/M.2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

2× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

Úložiště

Intel B760 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

USB

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× SPI TPM konektor
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1× konektor RGB LED pásku
3× konektor adresovatelného LED pásku
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
2× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1× HDMI
1× DisplayPort
1× VGA
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry

24,4 × 20,1 cm
Micro ATX formát