

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.04.26 18:39:18

## ASROCK N100DC-ITX



Cena celkem:

**3 390 Kč**

**(bez DPH: 2 802 Kč)**

Běžná cena:

**3 729 Kč**

Ušetříte:

**339 Kč**

Kód zboží:

MBASR8002

Part No.:

90-MXBLM0-A0UAYZ

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis


### Základní deska ASRock N100DC-ITX s procesorem Intel

Základní deska **ASRock N100DC-ITX**, která využívá plný výkon **procesoru Intel N100** a moderní mikroarchitekturu CPU Gracemont. Disponuje jedním **slotem pro operační paměť DDR4** s podporou až 32 GB, díky čemuž představuje ideální volbu pro cenově dostupný PC systém, určený **pro základní výpočty a firemní provoz**. Disponuje **dvojitými grafickými výstupy**, které zahrnují nejpoužívanější rozhraní pro připojení ke zdroji obrazu, konkrétně **HDMI a VGA**.





Mezi přednosti patří přítomnost **konektoru DC-In**, který je kompatibilní s 19V napájecími adaptéry. Není potřeba objemných napájecích zdrojů, takže deska dosahuje kompaktních rozměrů **formátu Mini-ITX**. Procesor kryje **speciálně navržený chladič**, který zajišťuje efektivní odvod tepla. Model **ASRock N100DC-ITX** se vyznačuje provedením bez ventilátoru, podporuje ultra tichý provoz a je ideální do prostředí, kde je potřeba ticho a klid.

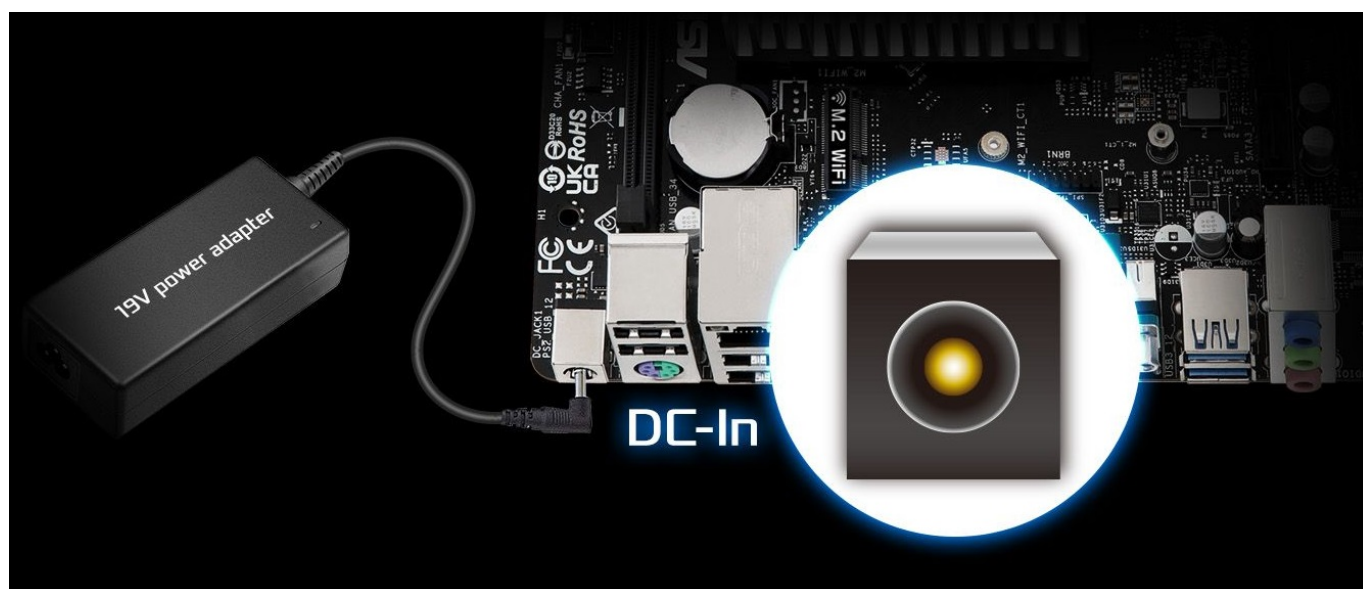

## ASRock N100DC-ITX

### CPU

Intel N100 (až 3,4 GHz)

### Paměť

1x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB

Podpora DDR4 3200 MHz non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC UDIMM paměti, non-ECC režim

### Sloty

1x PCIe 3.0 x4 slot (podporuje x2 režim)

### Grafika

Integrovaná grafická karta Intel UHD

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1080 při 60 Hz

### Úložiště

2x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x2 režim)

**USB**

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

**Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

**LAN**

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

**Interní konektory**

1× konektor pro tiskový port

1× SPI TPM konektor

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× audio konektor předního panelu

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

**Konektory na zadním panelu**

1× DC konektor (5,5 × 2,5 mm, kompatibilní s 19V napájecím adaptérem)

1× PS/2 port myši/klávesnice

1× sériový port

1× VGA

1× HDMI

4× USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× RJ-45

3× audio jack

**Rozměry**

170 × 170 mm

Mini-ITX formát