

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

10.04.26 20:47:09

EZVIZ H9C DUAL 3K



Cena celkem:

2 805 Kč

(bez DPH: 2 318 Kč)

Běžná cena:

3 085 Kč

Ušetříte:

280 Kč

Kód zboží:

KIPEZV1074

Part No.:

CS-H9c-R105-8H55WFL

Záruka:

24 měs.

Stav:


Nové zboží

Popis

Bezpečnostní kamera pro velké a rozlehlé lokace - EZVIZ H9c Dual 3K

Moderní IP kamera EZVIZ H9c Dual 3K poskytuje jasný a detailní záznam ve **vysokém rozlišení 3K**. Tento model je vybaven dvojicí objektivů, což zajišťuje komplexní pokrytí sledované plochy. **Širokoúhlý objektiv** ve spolupráci s **teleobjektivem** zajistí potřebnou míru bezpečnosti bez nutnosti instalovat další kamery nebo systémy.




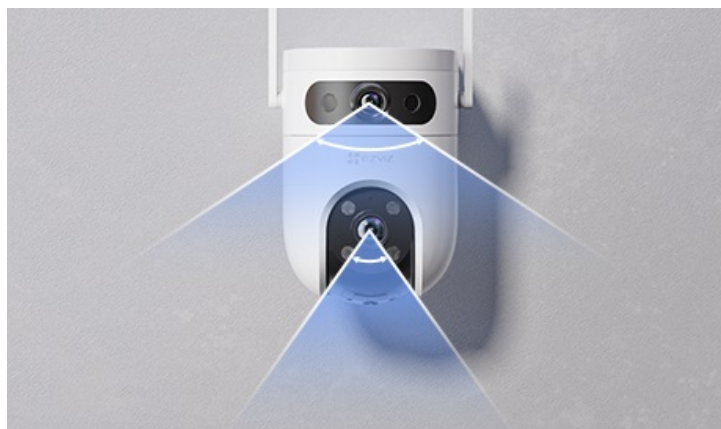

Disponuje **pokročilými technologiemi pro detekci pohybu** a podezřelé aktivity. Současně inteligentní funkce **snižuje riziko falešných upozornění**, například v důsledku padajícího listí nebo poletujícího hmyzu a ptáků. Precizně však zachytí výskyt lidí a vozidel. Ve spojení s **nastavitelnou citlivostí detekce** nebo funkcí sledování pohybu **kamery EZVIZ H9c Dual 3K** neunikne žádný klíčový okamžik.



Kamera disponuje také **IR+LED přísvitem**, díky čemuž je vhodná také pro monitoring během noci. Flexibilní možnosti instalace vám umožní umístění na rozmanitá místa. Pro primární zastrašení nezvaného návštěvníka slouží **stroboskopické světlo a zvukový alarm** - kombinace, která je vidět i slyšet.

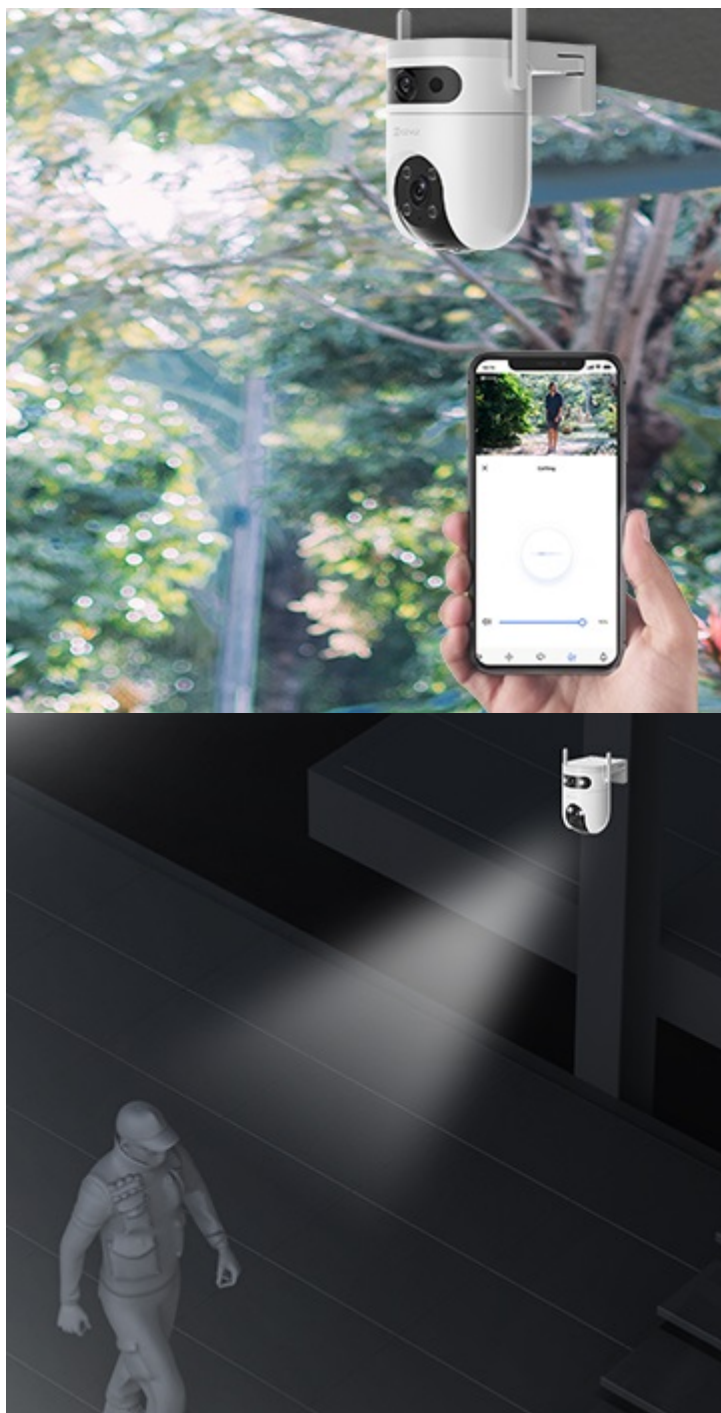

Po **propojení kamery s aplikací** získáte skrze smartphone vzdálený přístup, možnost pořizovat záznamy i fotografie a zasílání upozornění při zachycení pohybu. Kamera EZVIZ H9c Dual 3K je vybavena rovněž **integrováním mikrofonem a reproduktorem**, takže můžete oboustranně komunikovat s návštěvou nebo doručovací službou, případně aktivně odstrašit podezřelého člověka.



EZVIZ H9c Dual 3K

Venkovní otočná IP kamera s duálním snímačem je navržena pro sledování venkovních prostor ve vysokém rozlišení obrazu **3K** při **15 fps**. Konstrukce se **dvěma objektivy** zajišťuje komplexní pokrytí velkých prostor. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přísvitem** do vzdálenosti až 30 m a také **bílým LED přísvitem pro barevné záběry v noci**. Komprese **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání lidské postavy a vozidla** pomocí umělé inteligence, přizpůsobitelná oblast detekce pohybu či sledování pohybující se postavy (Auto-Tracking). Připojení lze jednoduše realizovat jak drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru, tak bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Je kompatibilní s inteligentními hlasovými asistenty **Amazon Alexa a Google Assistant**.

Součástí balení je napájecí adaptér, montážní šablona, sada šroubů a vodotěsná sada.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení

Rozlišení snímače: 2 × 5,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" progresivní CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Snímková rychlost: 15 fps

Objektiv:

Pevný: $f = 2,8$ mm, úhel záběru 110° horizontálně, 58° vertikálně, 132° diagonálně

Otočný: $f = 6$ mm, úhel záběru 56° horizontálně, 29° vertikálně, 64° diagonálně

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m (40 m v případě, že jsou oba objektivy namířeny stejným směrem)

Otáčení: 350°

Náklon: 80°

Rozhraní:

Porty: 1 × RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n

Video komprese: H.264, H.265

Slot paměťových karet: microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V / 1,5 A, spotřeba do 12 W (zdroj je součástí dodávky)

Pracovní teplota: -30 až +50 °C, vlhkost do 95 %

Stupeň krytí: IP65

Rozměry: 192 × 145 × 116 mm

Hmotnost: 668 g



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)