

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

11.04.26 19:12:03

## ASROCK B860M LIGHTNING WIFI



Cena celkem:

**4 067 Kč**

**(bez DPH: 3 361 Kč)**

Běžná cena:

**4 473 Kč**

Ušetříte:

**407 Kč**

Kód zboží:

MBASR0214

Part No.:

90-MXBQG-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### **ASRock B860M Lightning WiFi - objevte surový výkon CPU Intel Core Ultra**

**Základní deska ASRock B860M Lightning WiFi** je postavena pro potřeby náročných uživatelů a jejich moderních PC systémů. Modelová řada Phantom Gaming disponuje výkonem a technologiemi pro hráče, kteří baží po nových zážitcích. **Základní deska ASRock B860M Lightning WiFi** obsahuje robustní systém napájení, který zajistí plynulý přísun energie **procesorům Intel Core Ultra série 2**. K tomu podporuje **operační paměť typu DDR5**, která díky 4 volným slotům dosahuje maximální kapacity 256 GB.




WiFi 6E

THUNDERBOLT™



## Vysoká rychlost do každé hry

Deska ASRock B860M Lightning WiFi je osazena rozhraním **PCIe Gen5 Blazing M.2**, které dosahuje dvojnásobné šířky pásma a je ideální pro moderní SSD jednotky. Optimalizovaný design chlazení nabízí **hliníkový chladič**, které zefektivní odvod tepla především při vysoké provozní zátěži spojené s hraním her.

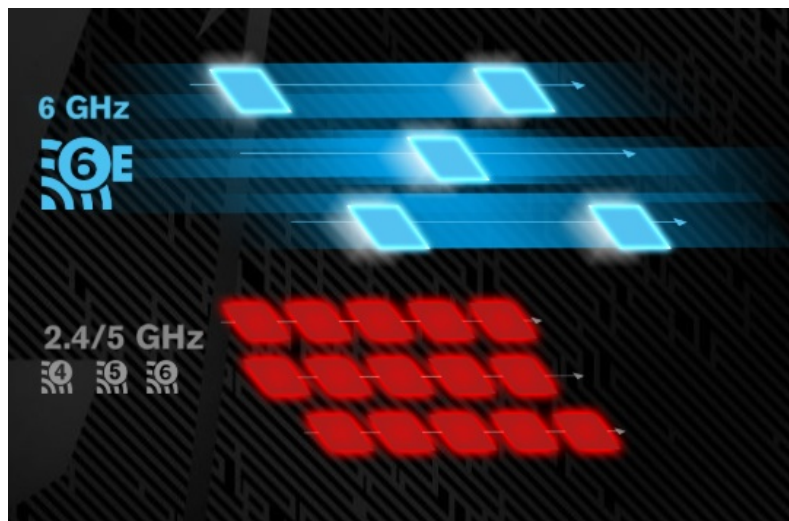



Konektivita v podobě **technologie WiFi 6E** podporuje nové pásmo 6 GHz, v němž je internetový a ostatní on-line provoz rychlejší a efektivnější. Platforma **Phantom Gaming 2.5 Gb/s LAN** přináší navýšení síťového výkonu a je ideální pro všechny náročné požadavky v domácí síti, ať už jde o hraní her, tvorbu obsahu, nebo streamování ve vysoké kvalitě.



### **ASRock B860M Lightning WiFi**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

#### **Čipová sada**

Intel B860

#### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 až 8666+ (OC) MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x  
Podpora CUDIMM

#### **Sloty**

**Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

### **Grafika**

1x HDMI 2.1, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1x DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz

1x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz

Intel Xe LPG architektura

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### **Intel B860 čipová sada**

3x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

### **USB**

1x Thunderbolt 4 (USB-C) port na zadním panelu

1x USB-C 3.2 Gen2 dostupný přes interní USB konektor

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

### **LAN**

1x Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe

Dual-Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.3

### **Interní konektory**

1x konektor termistoru

1x konektor SPI TPM

1x konektor reproduktoru a Power LED

1x konektor RGB LED pásku

3x konektor adresovatelného LED pásku

2x 4pin konektor ventilátoru CPU

4x 4pin konektor ventilátoru skříně

1x 4pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu

### **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

1x DisplayPort

1x optický S/PDIF výstup

1x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x USB 2.0

1× RJ-45  
1× tlačítko BIOS flashback  
2× audio jack

**Rozměry**

24,4 × 24,4 cm  
mATX formát