

MSI B650 GAMING PLUS WIFI



Cena celkem:

3 782 Kč

(bez DPH: 3 126 Kč)

Běžná cena:

4 160 Kč

Ušetříte:

378 Kč

Kód zboží:

MBMSI2055

Part No.:

B650 GAMING PLUS WIFI

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží


Popis

MSI B650 GAMING PLUS WIFI - pohledte na výkon procesorů AMD Ryzen

Základní deska **MSI B650 GAMING PLUS WIFI** podporuje procesory **AMD Ryzen série 7000** a po jejich vsazení si užijete impozantní výkon pro náročný gaming, pracovní i multimediální činnost. Tento model podporuje řadu exkluzivních funkcí jako **digitální PWM**, **PCIe ocelový slot**, **vysokorychlostní síťové řešení** a další.

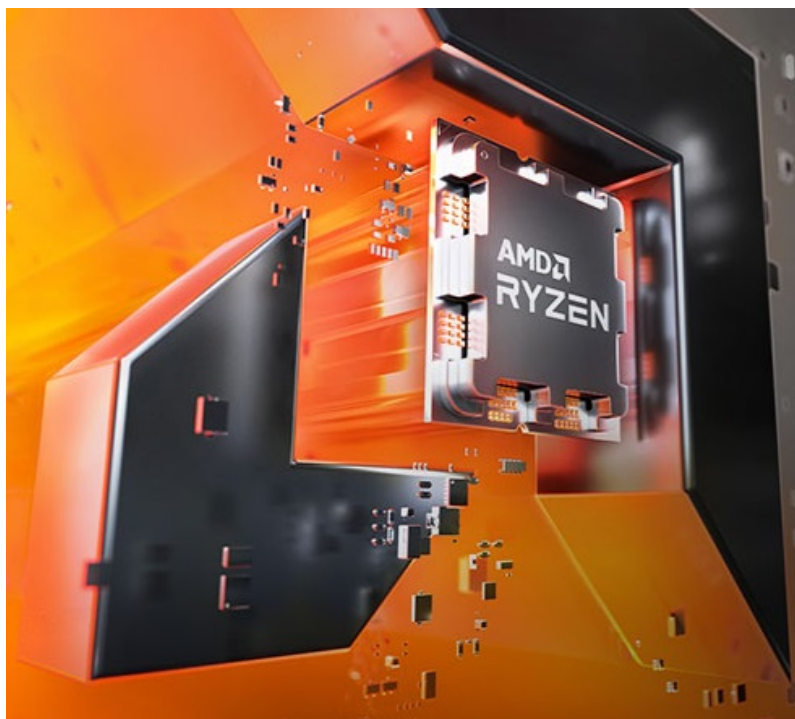

Vylepšený systém chlazení obsahuje **rozšířený chladič**, který zvětšuje plochu pro odvod tepla a udržuje stabilitu i při vysoké zátěži, nebo řešení M.2 Shield Frozr pro SSD jednotky. Rozhraní **MSI Lightning Gen 4 PCI-E** přináší lepší šířku pásma a v porovnání s předchozí generací pracuje až 2x vyšší rychlostí. **Slot MSI PCI Express Steel Armor** má speciálně zesílené spoje a je ideální pro instalaci těžkých grafických karet. Samozřejmostí je také kvalitní ozvučení v podání **technologie Audio Boost**.

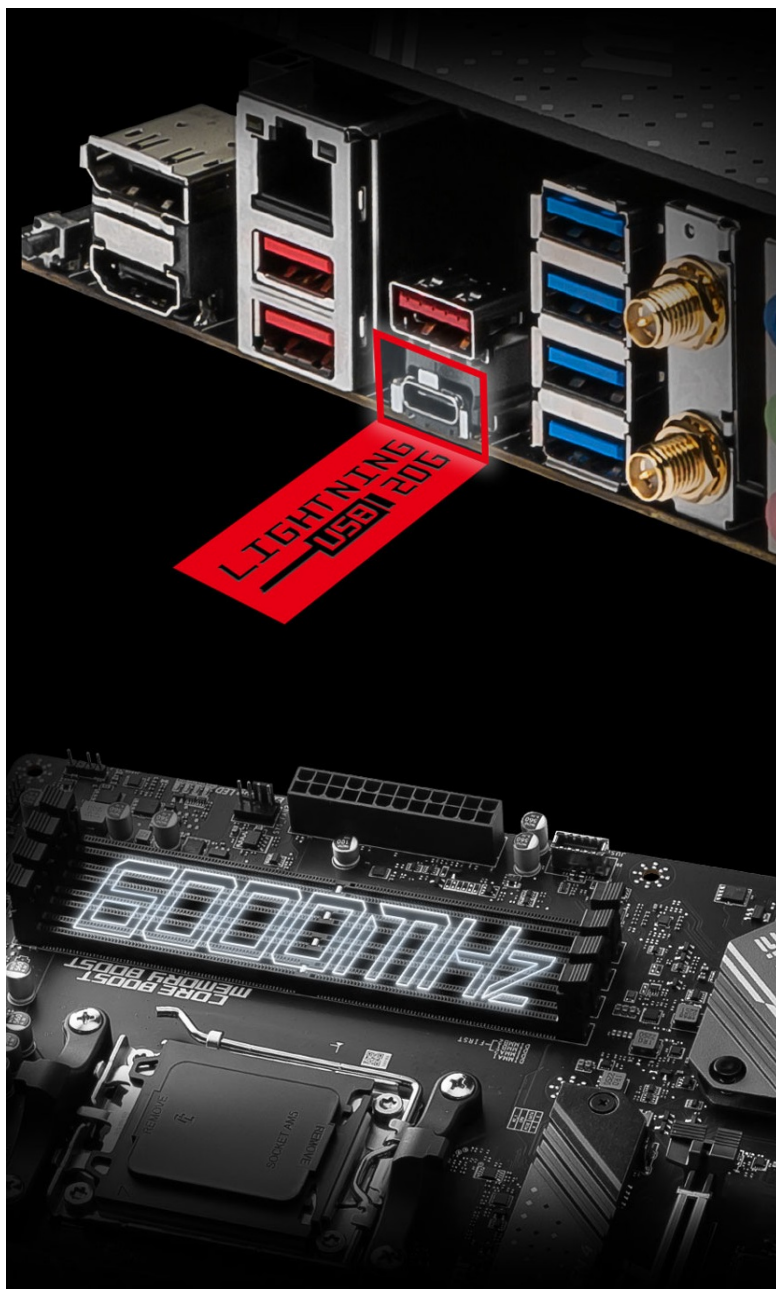

MSI B650 GAMING PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6000+ (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 MHz (JEDEC)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXPO

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

AMD B650 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

4× SATA 6 Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2 port dostupný přes interní USB konektor
3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek 8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 6E
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO TX/RX
Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin ATX 12V napájecí konektor
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení
4× 4pin konektor systémového ventilátoru
2× konektor předního panelu
1× konektor detekce otevření skříně
1× audio konektor předního panelu
1× konektor sériového portu
1× konektor Tuning ovladače
2× 3pin konektor A-RAINBOW V2 LED (ARGB Gen2)
2× 4pin konektor RGB LED
1× konektor pro TPM modul (podporuje TPM 2.0)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu
4× SATA 6 Gb/s konektor
2× M.2 slot, M Key
1× propojka Clear CMOS
1× propojka OC Safe Boot
4× EZ Debug LED

Konektory na zadním panelu

1× tlačítko Flash BIOS
1× DisplayPort
1× HDMI

1× RJ-45
3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
1× USB-C 3.2 Gen2x2
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× konektor Wi-Fi antény
6× audio jack

Rozměry

30,48 × 24,384 cm
ATX formát